

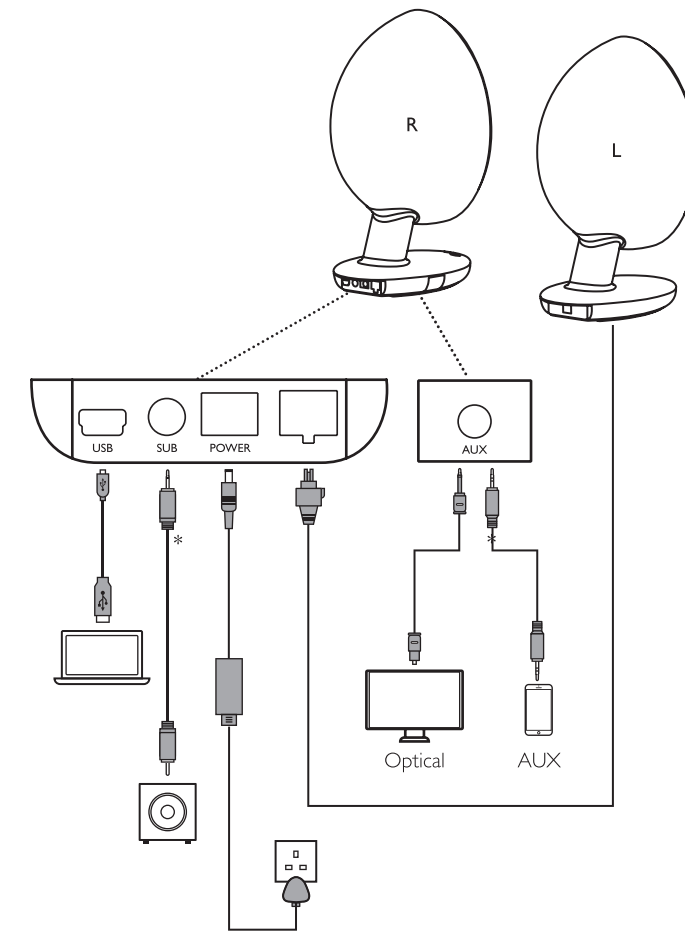
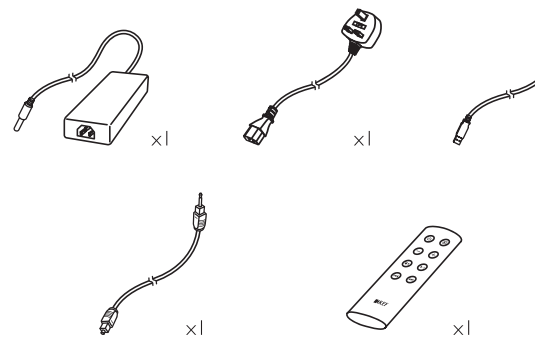
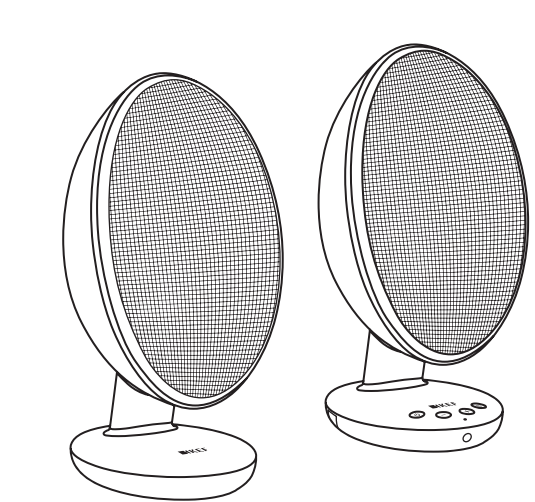
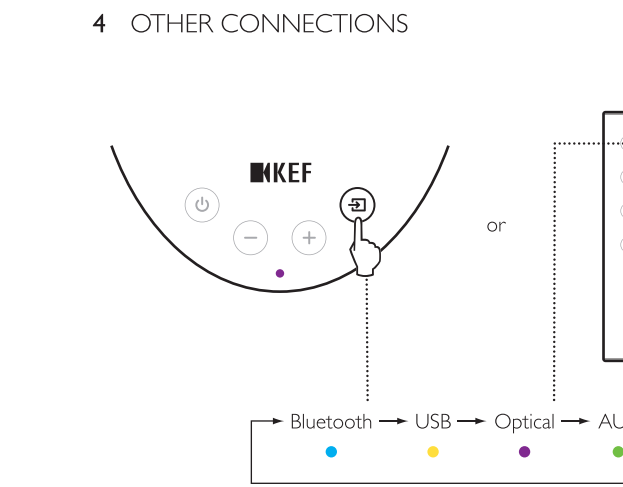
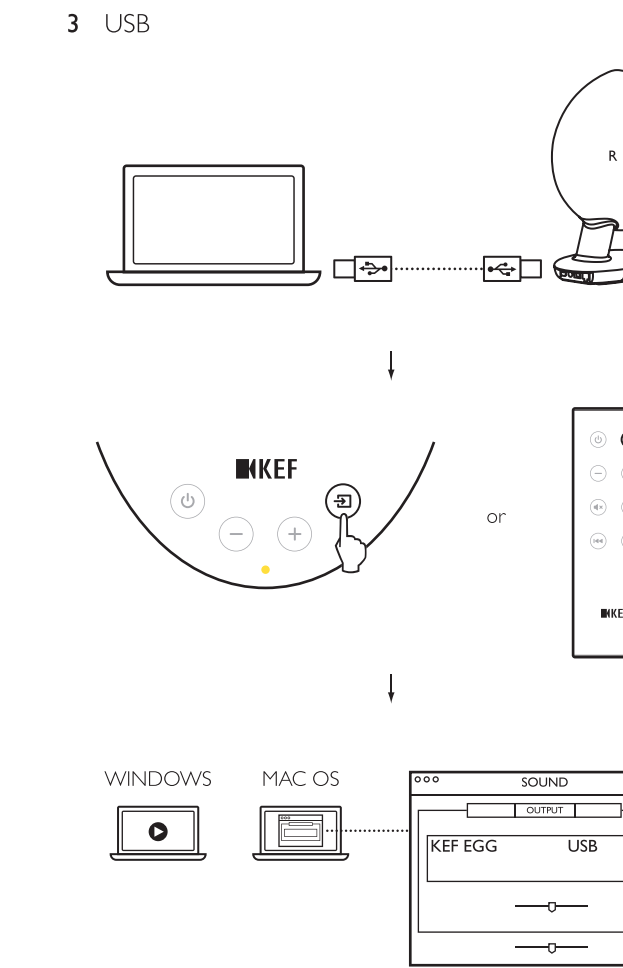


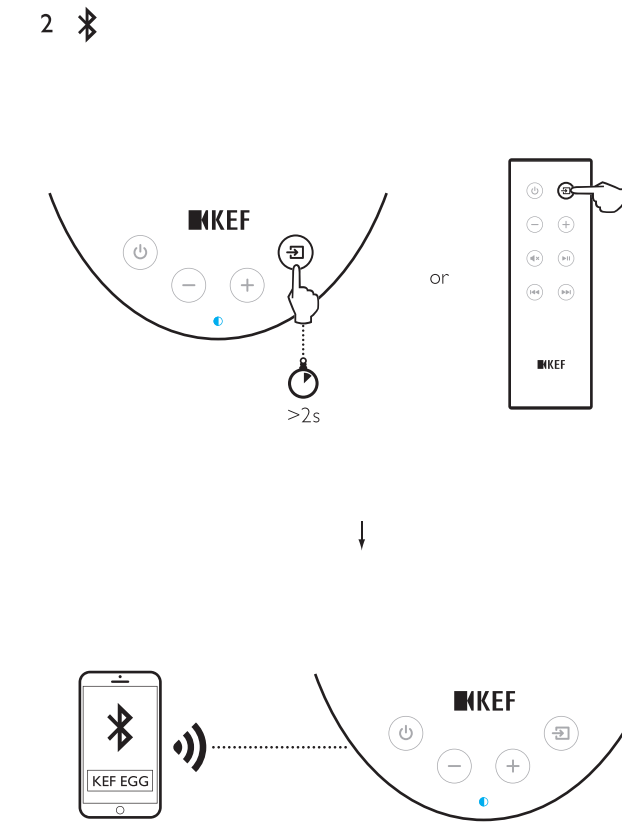


* Not included

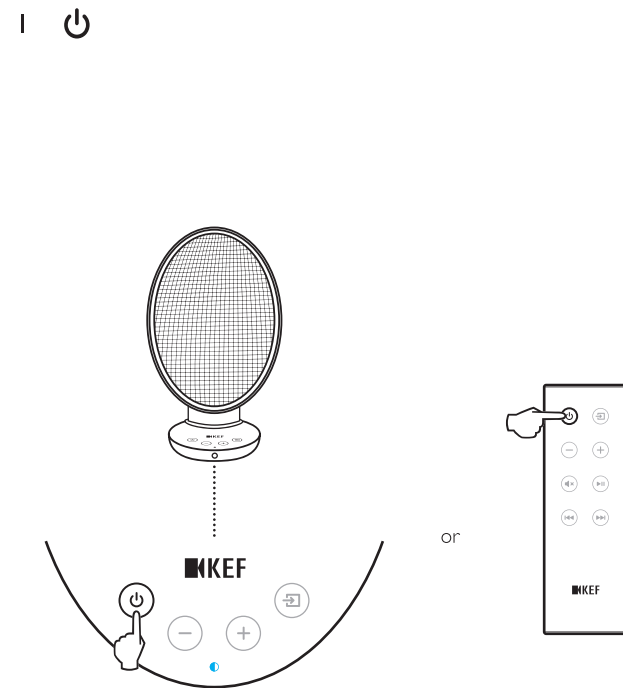

5 REMOTE CONTROL

	Power	Bluetooth	Volume	Play/Pause
Bluetooth	✓	✓	✓	✗
USB	✓	✓	✓	✓
Optical	✓	✓	✓	✗
AUX	✓	✓	✓	✗

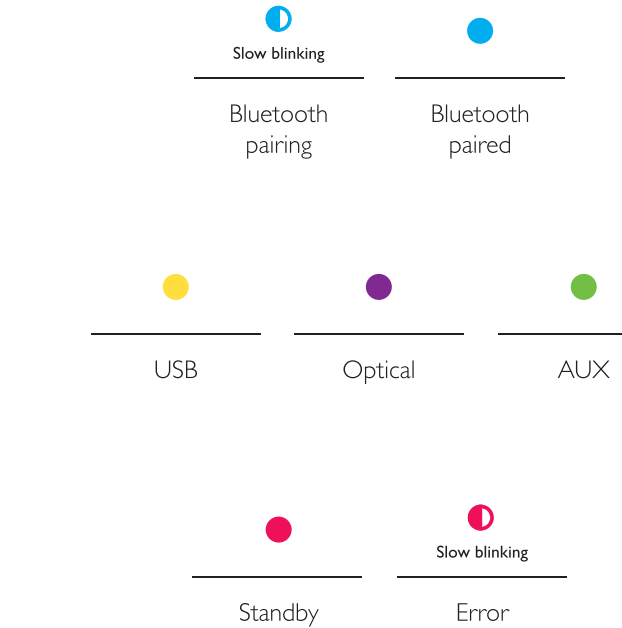

ENG	
MODEL	EGG
DESIGN	Two-way bass reflex
DRIVE UNITS	Uni-Q driver array: HF: 19 mm (0.75 in.) vented aluminium dome MF: 115 mm (4.25 in.) aluminium
MAXIMUM OUTPUT (SPL)	95 dB
AMPLIFIER CLASS	Twin Class D
AMPLIFIER OUTPUT POWER	50W
WIRELESS STANDARD	Bluetooth 4.0 with aptX® codec
ANALOG INPUT	3.5 mm AUX
DIGITAL INPUT	Mini USB Type B
RESOLUTION	Up to 24 bit
SAMPLING RATE	Up to 96 kHz, depending on source resolution
OUTPUT	Subwoofer output
AC POWER INPUT	100 - 240VAC 50 / 60 Hz
DIMENSION (H x W x D)	274 x 136 x 172 mm (10.8 x 5.4 x 6.8 in.)
WEIGHT	2.15 kg (4.74 lbs.) per speaker

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

For further information and troubleshooting, please visit KEF website: www.kef.com

KEF reserves the right, in line with continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. E. & OE

For further information and troubleshooting, please visit KEF website: www.kef.com

DEU	
MODEL	EGG
DESIGN	Zwei-Wege-Bassreflex
TREIBEREINHEITEN	
HF: 19 mm belüftete Aluminium-Kalotte	
MF: 115 mm Aluminium	
MAX. AUSGABE (SPL)	95 dB
VERSTÄRKER	Twin-Class-D
VERSTÄRKER-AUSGANGSLEISTUNG	50 W
WIRELESS-STANDARD	Bluetooth 4.0 mit aptX®-Codec
ANALOGUEINGANG	3.5 mm AUX
DIGITALEINGÄNGE	Mini-USB Type B Mini-TOSLINK Optical (combo jack)
AUFLÖSUNG	bis zu 24 bit
SAMPLINGRATE	bis zu 96 kHz, abhängig von der Auflösung der Quelldatei
AUSGANG	Subwoofer-Anschluss
STROMANSCHLUSS	100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
ABMESSUNGEN (H x B x T)	274 x 136 x 172 mm
GEWICHT	2.15 kg pro Lautsprecher

Für weitere Informationen und zur Fehlerbehebung besuchen Sie die KEF-Homepage: www.kef.com

KEF behält sich das Recht vor, die technischen Daten in Übereinstimmung mit der fortlaufenden Forschung und Entwicklung zu ergänzen oder zu ändern. E. & OE.

FRA	
MODÈLE	EGG
CONCEPTION	Bass reflex 2 voies
HAUT-PARLEURS	
Ensemble Uni-Q :	
Tweeter ventilé aluminium 19 mm	
Médium aluminium 115 mm	
SORTIE MAXI (SPL)	95 dB
AMPLIFICATEUR	Double amplification Classe D
PUISSANCE SORTIE AMPLIFICATEU	50 W
STANDARD SANS FIL	Bluetooth 4.0 avec codec aptX®
ENTRÉE ANALOGIQUE	AUX 3.5mm
ENTRÉE NUMÉRIQUE	Mini USB Type B Mini TOSLINK optique (combo jack)
RÉSOLUTION	Jusqu'à 24 bit
TAUX D'ÉCHANTILLONNAGE	Jusqu'à 96 kHz selon la résolution de la source
SORTIE	Sortie Caisson de basses
ALIMENTATION	100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
DIMENSION (H x L x P)	274 x 136 x 172 mm
POIDS	2.15 kg par enceinte

Pour plus d'informations et problèmes techniques, rendez-vous sur le site KEF: www.kef.com

Dans un souci de continuité de la recherche et du développement, KEF se réserve le droit de corriger ou modifier les caractéristiques. Sauf erreur ou omission.

ESP	
MODELO	EGG
DISEÑO	De dos vías con bajos reflex
UNIDADES DE DRIVER	
Matriz de driver Uni-Q:	
HF: 19 mm (0.75in.) domo de aluminio ventilado	
MF: 115mm (4.25in.) aluminio	
SALIDA MÁXIMA (SPL)	95 dB
CLASE DE AMPLIFICADOR	Doble Clase D
POTENCIA DE SALIDA DE AMPLIFICADOR	50 W
ESTÁNDAR INALÁMBRICO	Bluetooth 4.0 con códec aptX®
ENTRADA ANALÓGICA	3.5 mm AUX
ENTRADA DIGITAL	Mini USB tipo B Mini TOSLINK óptico (conector combo)
RESOLUCIÓN	Hasta 24 bits
FRECUENCIA DE MUESTREO	Hasta 96 kHz, en función de resolución de la fuente
SALIDA	Salida Subwoofer
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE CA	100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
DIMENSIONES (AL x A x P)	274 x 136 x 172 mm (10.8 x 5.4 x 6.8 in.)
PESO	2.15kg (4.74lbs.) por altavoz

Para más información y solución de problemas, por favor visite el sitio web KEF: www.kef.com

KEF se reserva el derecho, de acuerdo con la investigación y desarrollo continuo, de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso. E. & OE.

CHI-T	
型號	EGG
設計	兩音路低音反射式
單體配置	
Uni-Q 同軸單體:	
高音 : 19 mm (0.75 in.) 通風式鋁質球型單體	
中音 : 115 mm (4.25 in.) 鋁	
最大輸出音壓	95 dB
擴大機規格	D 類
輸出功率	50 W
無線標準	藍芽 4.0 兼容aptX®
模擬輸入	3.5mm Stereo Jack (整合迷你插孔)
數位輸入	USB: Mini USB Type B 連接器 數位光纖 (整合迷你插孔)
解析度	24bit
取樣率	96kHz
輸出	超低音輸出
AC信號輸出	100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
尺寸 (高 x 寬 x 深)	274 x 136 x 172 mm (10.8 x 5.4 x 6.8 in.)
重量	2.15 kg (4.74 lbs.)

更多資訊請至 KEF 網站 : www.kef.com

由於持續的研究與開發，KEF 保留修改或變更技術參數的權利。實際外觀可能會和圖片有些許差異。E&OE。

CHI-S	
型号	EGG
设计	两路低音反射
驱动单元	
Uni-Q 同轴共点单元 :	
高音单元 : 19 mm (0.75 in.) 导管式铝膜球顶单元	
中音单元 : 115 mm (4.25 in.) 铝制单元	
最大输出 (SPL)	95 dB
放大器类型	D 类双放大器
放大器输出功率	50 W
无线标准	Bluetooth 4.0 with aptX® codec
模拟输入	3.5 mm AUX
数字输入	B 型 Mini USB 接口 Mini TOSLINK 光纤接口 (复合插孔)
精度	最高可达 24bit
采样率	最高可达 96kHz, 取决于音源精度
输出	超低音输出
交流电源输入	100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
尺寸 (高 x 宽 x 深)	274 x 136 x 172 mm (10.8 x 5.4 x 6.8 in.)
重量	2.15 kg (4.74 lbs.) 单只

更多资讯请访问 KEF 网站 : www.kef.com

由于持续的研发，KEF 保留修正或更改规格的权利。E. & OE.

KOR	
모델명	EGG
형태	Two-way bass reflex
드라이브 유닛	
Uni-Q driver array:	
HF: 19 mm (0.75 in.) vented aluminium dome	
MF: 115 mm (4.25 in.) aluminium	
최대 출력 (SPL)	95 dB
앰프 클래스	Twin Class D
앰프 출력	50 W
무선 시스템 형태	Bluetooth 4.0 with aptX® codec
아날로그 입력	3.5 mm AUX
디지털 입력	Mini USB Type B Mini TOSLINK Optical (combo jack)
해상도	Up to 24 bit
샘플링 레이트	Up to 96 kHz, depending on source resolution
출력	Subwoofer output
정격전압	100 - 240 VAC 50 / 60 Hz
크기 (H x W x D)	274 x 136 x 172 mm (10.8 x 5.4 x 6.8 in.)
무게	2.15 kg (4.74 lbs.) per speaker

더 자세한 정보나 문제 해결 정보를 위해 KEF홈페이지를 방문하여 주십시오: www.kef.com

KEF는 지속적인 연구 개발에 따라 제품의 사양을 사전 공지 없이 변경할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.



Issue 2:02.2018
P/N: 4301-7495+3

