



# Amp Box S3 CI

## Audiophiler Mikro-Stereo-Verstärker für Custom Installation

UVP 349€ (inkl. MwSt.)

Farboptionen: ● ●

- **NEU** Professionelle Custom Installation Lösung
- **NEU** Signalerkennung und Auto Power On
- **NEU** RS232 Kontrolle
- **NEU** Pegel-/Bass-/Höhenregler
- **NEU** professionelle Ausgangs & RS232 Buchsen
- Signalerkennung: Auto Standby & Einschalten
- Audiophiles PCB-Konzept und ausgefeilte Topologie
- Geringere Verzerrung und besseres SNR
- Ultrakompakt und audiophil
- Fortschrittliches Verstärkermodul
- Stereo-Eingang (RCA) + Stereo-Loop-Ausgang (RCA)
- Trigger Ein- und Ausgang
- Metallgehäuse schützt vor Vibrationen & Störungen
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Hergestellt in Europa

**Ausgangsleistung:** 2 x 20 W / 37 W an 8 Ohm / 4 Ohm

**Peakleistung:** 2 x 50 W at 4 Ohm

**Frequenzgang @ 20Hz:** Bass EQ variabel  $\pm 11$ dB

**Frequenzgang @ 20kHz:** Treble EQ variabel  $\pm 5$  dB

**Kanaltrennung:** - 68dB at 10kHz

**Geräuschspannungsabstand:** 88dBV (95dBV ,A' weighted)

**THD+N:** <0,03% at 5W

**Verstärkung:** 37dB (Level auf max.)

**Eingang:** 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen

**Input Impedanz:** 10 kOhm

**Trigger 12V DC:** In & Out, 2-polige Klinkenbuchse  $\varnothing 2,5$ mm

**Spannungsversorgung:** 20-24V/3A DC (univ. Netzteil)

**Maße B x H x T:** 103 x 36 x 112 (mit Buchsen) mm

**Gewicht:** 380g ohne Netzteil

## Custom Installation Verstärker mit Amp Box S3 Technologie im Inneren!

Die neue Amp Box S3 CI erweitert das Design der Amp Box S3 um neue Funktionen für **Custom Installation**.

**Auto Power:** schaltet das Gerät automatisch ein, sobald es mit Strom versorgt wird

**Signal Sensing:** überwacht den Eingang und schaltet das Gerät ein/aus, je nach Eingangssignal

**RS232:** weit verbreitetes Steuerprotokoll in Custom Installation, ermöglicht Automatisierung und Smart Home oder Heimkino Integration

**Level / Bass / Treble Regler:** ein Muss für die Feinabstimmung von Pegel und Frequenzgang zur Anpassung an jedes System

**Professionelle Anschlüsse:** sicher und geschützt, kein versehentliches Abziehen von Kabeln

Die neue Amp Box S3 CI bietet **CI-Integratoren** das **perfekte Werkzeug** für **kraftvollen und raumfüllenden Sound** für **jeden Lautsprecher**. Das gleiche **neue PCB Konzept & die ausgeklügelte Topologie** wie bei unserer Amp Box S3 sorgen für **weniger Verzerrungen und einen besseren Rauschabstand**. Wir haben diesen Verstärker so entwickelt, dass er den **Klangeigenschaften eines Röhrenverstärkers** so nahe wie möglich kommt.

### Anwendungsbeispiele:

- HiFi-Verstärker mit EQ für 10-15 m2 große Räume
- Perfekte Verstärkerergänzung für moderne Streamer\*
- Studio-Desktopverstärker für Nahfeldmonitore
- Multiroom-Verstärkerlösung
- Upgrade für Heimkino-Endstufen
- Verstärker für Wand- und Deckeneinbau
- Smart Home-Integration über RS232
- Lobbys und Hotels mit komplexer RS232-Integration
- Restaurants und Cafés mit audiophilem PA-System

*\*Beispielanwendung auf der nächsten Seite*



## Herausragende Qualität - Made in Europe!


Die Amp Box S3 CI wird in einem **Vollaluminiumgehäuse** geliefert, das effektiv **vor Störungen und Vibrationen schützt!** Ein Muss, wenn man an die **komplexen Anwendungsfälle** denkt, bei denen **Störungen und EMI/RFI-Strahlung** hoch sind!

Dank ihrer **geringen Größe** nimmt die Amp Box S3 CI **nicht den sehr begrenzten Platz in Anspruch**, mit dem CI-Integratoren oft zu kämpfen haben.

Wenn die Amp Box S3 CI nicht versteckt integriert wird sondern stolz in **Studio- oder Heimkinosystemen** gezeigt wird, ermöglicht das **schlichte und luxuriöse Design** mit **schön verarbeiteten Aluminiumoberflächen** eine saubere und schöne Einrichtung.

Die neue Amp Box S3 CI wird **in Europa entwickelt und produziert** und ist in schwarzer und silberner Ausführung erhältlich.

## Die perfekte Verstärkerergänzung für moderne Streamer!

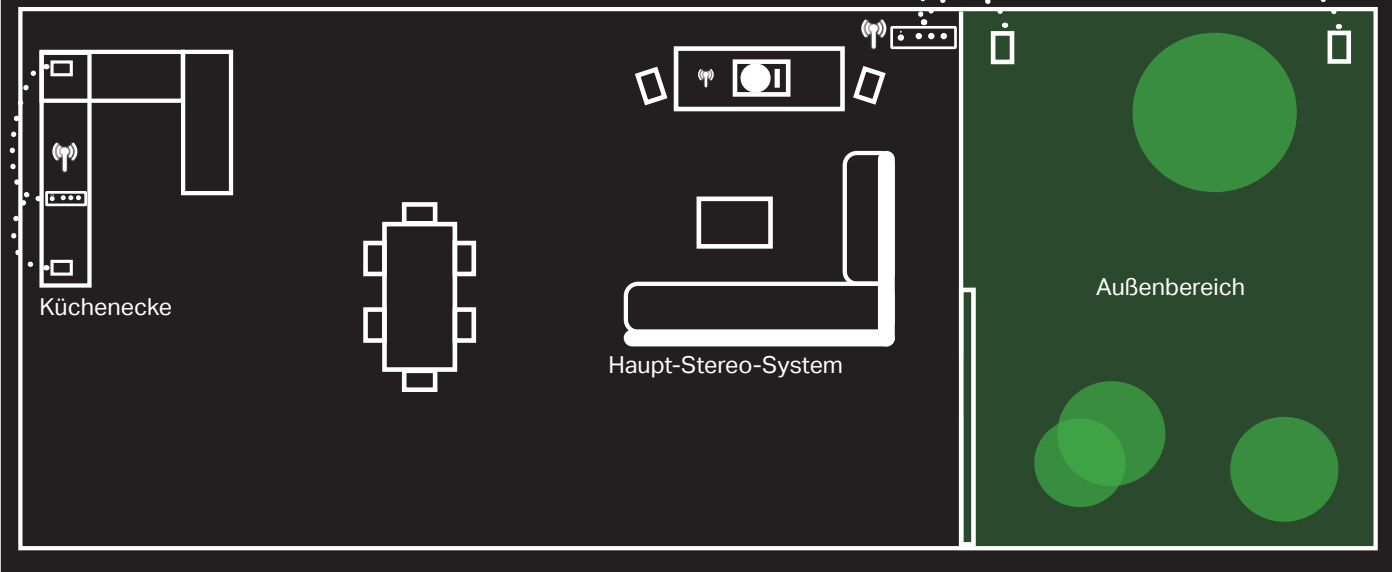

### Der perfekte Verstärker für moderne Streamer

**Kleine, budgetorientierte, moderne Streamer** sind in letzter Zeit auf dem Vormarsch, und die **Amp Box S3 CI** ist das **perfekte Werkzeug**, um mit diesen Streamern **superkompakte** und **unglaublich kraftvoll** klingende HiFi-Systeme für **zusätzliche Zonen** in Ihrem Wohnraum zu bauen.

Die Amp Box S3 CI lässt sich dank CI-Funktionen wie **Signalerkennung und RS232** bestens in Smart- oder Businessumgebungen integrieren und arbeitet **nahtlos mit dem dazugehörigen Streamer** zusammen. Sie müssen sich nicht darum kümmern, ob die Amp Box S3 CI ein- oder ausgeschaltet ist. Die Amp Box S3 CI macht das automatisch für Sie.

Mit dem **Equalizer** können Sie die **Audiowiedergabe feinabstimmen**, was wichtig ist, da Sie in Nebenzonen nicht immer die Möglichkeit haben, die Lautsprecher so frei und korrekt zu platzieren, wie Sie es wünschen.

Das obige Beispiel zeigt Ihnen, wie die Amp Box S3 CI verwendet wird, um eine **Zone für die Küchenecke** und eine **Außenbereich** in einem **Smart Home** oder sogar **Hotel, Ferienwohnung** oder einer **Airbnb-ähnlicher** Umgebung einzurichten. Die Amp Box S3 CI ist **klein, einfach zu integrieren** und bringt **echte HiFi-Stereoqualität** dorthin, wo Sie sie brauchen.