

# B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

## Secoboxx



2. Generation universal

Datenblatt





Installation  
Video

Geeignet für 4-6 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

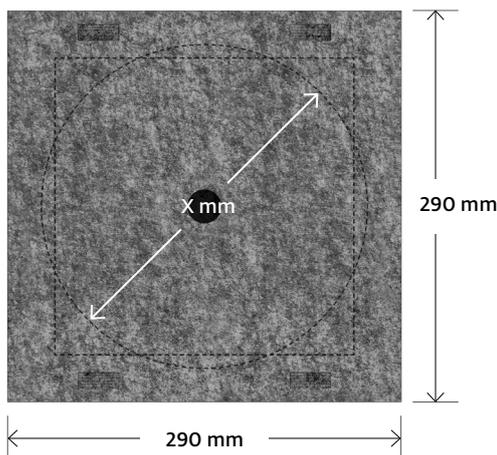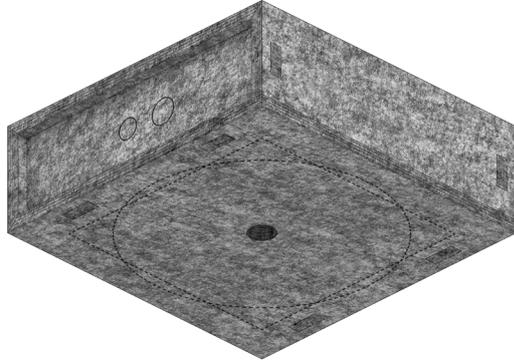

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

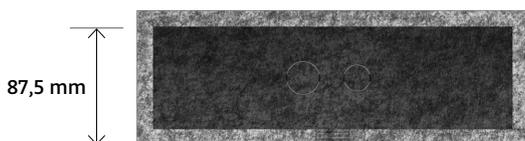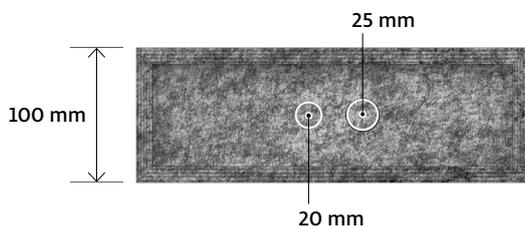

### Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

### Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

**i** Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

### Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Secoboxx XS aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx XS
Artikelnummer	1000149
Abmessungen	290 × 290 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 240 mm quadratisch: 220 × 220 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	192 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 190 cm





Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Geeignet für 4-6 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 150 mm!

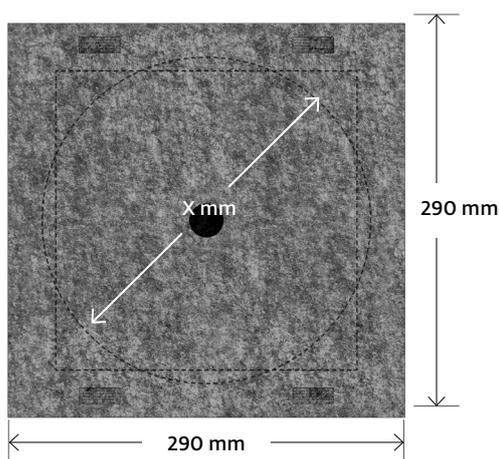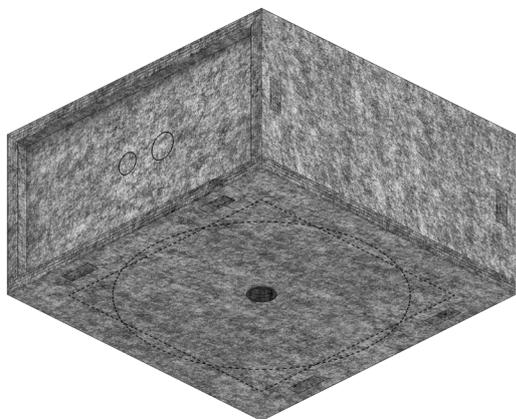

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

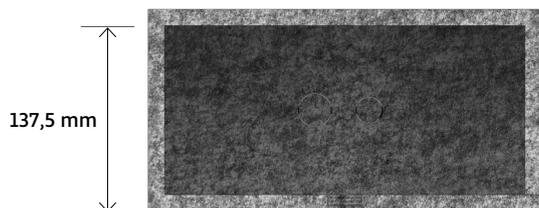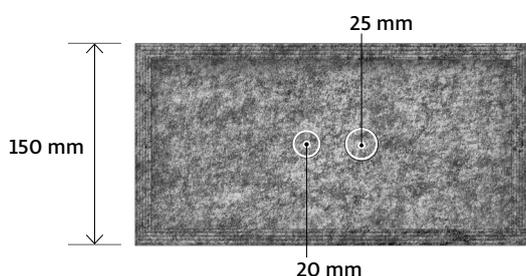

### Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

### Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

### Lieferumfang (pro Stück)





- 1 Secoboxx S aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx S
Artikelnummer	1000150
Abmessungen	290 × 290 × 150 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	150 mm (137,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 240 mm quadratisch: 220 × 220 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	120 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 185 cm



Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Geeignet für 6-8 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 150 mm!

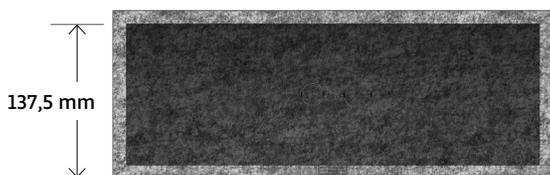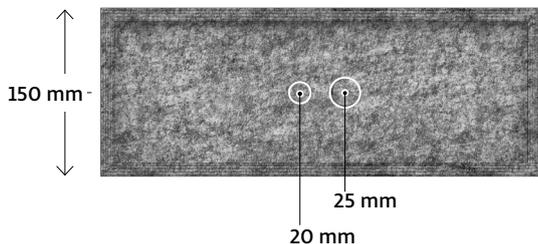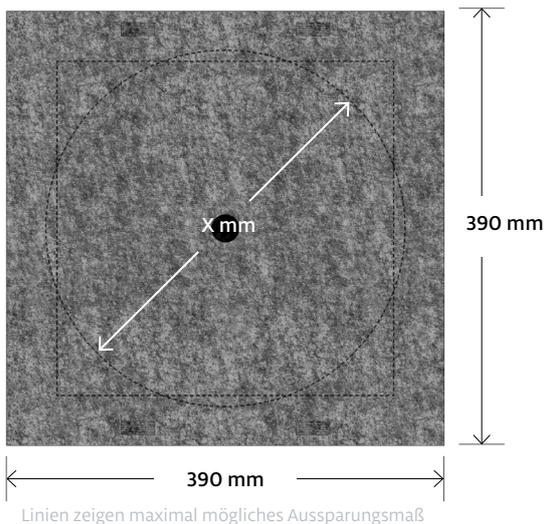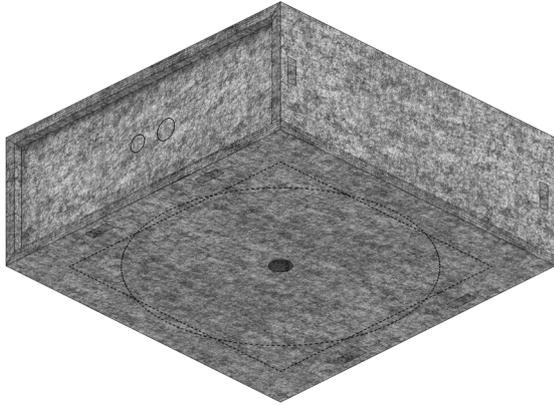

## Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

## Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

**i** Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

## Lieferumfang (pro Stück)





- 1 Secoboxx M aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx M
Artikelnummer	1000151
Abmessungen	390 × 390 × 150 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	150 mm (137,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 320 mm quadratisch: 300 × 300 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	75 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm



Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Geeignet für 8-10 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 200 mm!

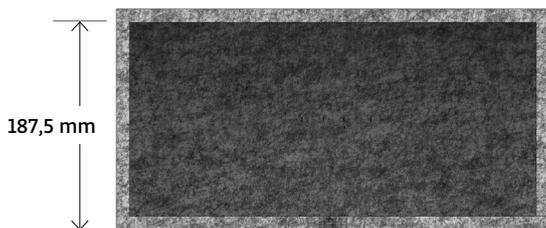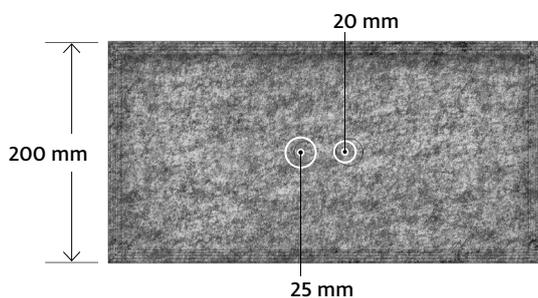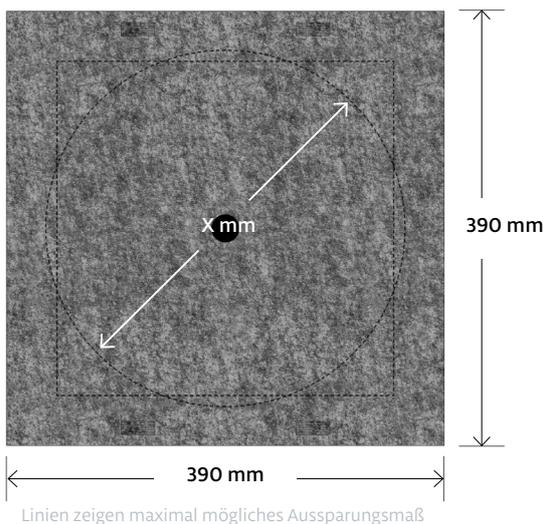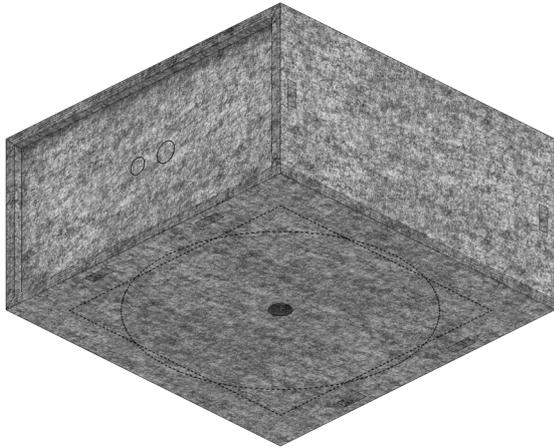

## Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

## Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

**i** Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

## Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx L aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx L
Artikelnummer	1000152
Abmessungen	390 × 390 × 200 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	200 mm (187,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 320 mm quadratisch: 300 × 300 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	60 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm





Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

# Secoboxx wall XS

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für kleine bis mittelgroße Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

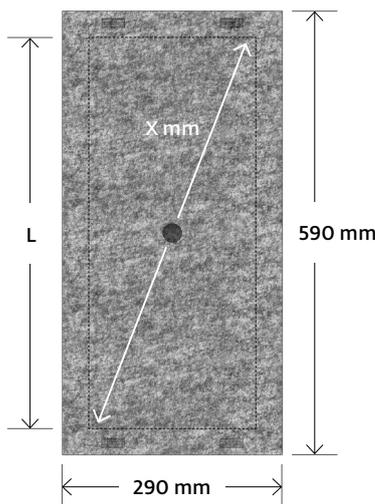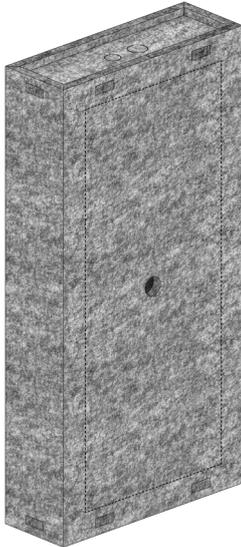

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

## Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

## Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

## Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall XS aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx wall XS
Artikelnummer	1000153
Abmessungen	590 × 290 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 500 × 220 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	96 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 190 cm





Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

# Secoboxx wall S


2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für kleine bis mittelgroße Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

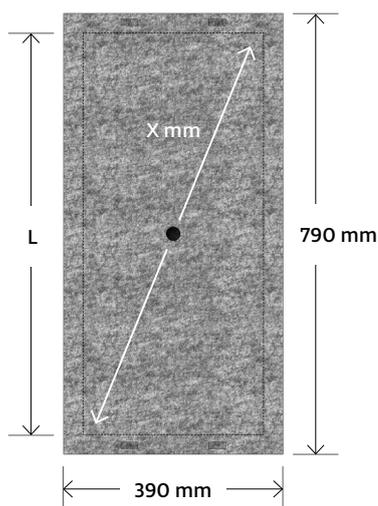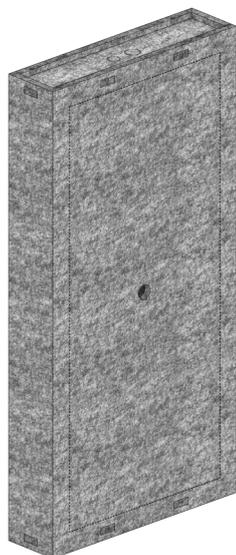

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

## Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

## Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

## Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall S aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx wall S
Artikelnummer	1000154
Abmessungen	790 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 700 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	60 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm





Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

# Secoboxx wall M

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für mittelgroße LCR-Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

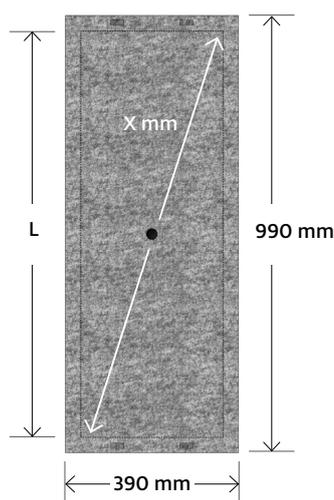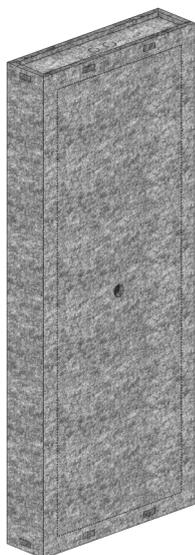

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

## Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

## Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

## Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Secoboxx wall M aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx wall M
Artikelnummer	1000155
Abmessungen	990 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 900 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	44 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm




Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Geeignet für große LCR-Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

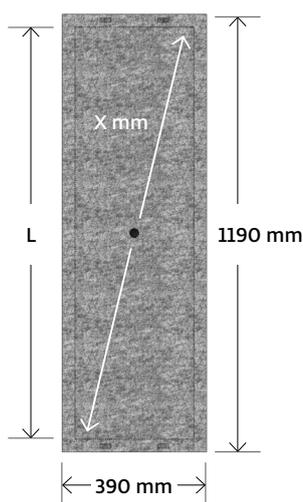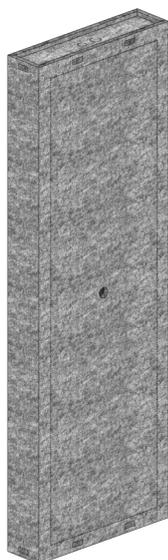

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß

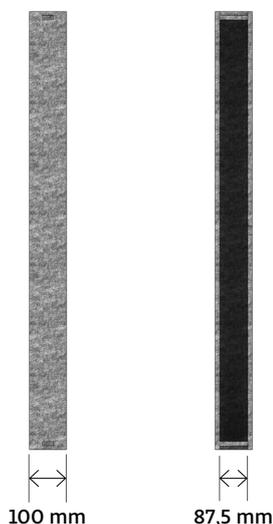

### Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

### Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

### Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall L aus Polyesterflies grau, 1000 g/m<sup>2</sup>

Typ:	Secoboxx wall L
Artikelnummer	1000156
Abmessungen	1190 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 1100 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	40 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm



Video Montageanleitung  
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

# **B-SYSTEM**

INSTALLATION SOLUTIONS

**B-SYSTEM** GmbH  
Bismarckstraße 19  
78652 Deisslingen  
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889  
E-Mail: [info@b-system.com](mailto:info@b-system.com)  
Web: [www.b-system.com](http://www.b-system.com)