

TECHNISCHE DATEN

LEITER 6n OFC copper with silver plating

DIELEKTRIKUM FEP (Fluorinated Ethylene Propylene)


NETZANSCHLUSS 16 A IEC C20

BETRIEBSSPANNUNG 100-240 V

NETZFREQUENZ 50-60 Hz

ABMESSUNGEN 150 x 85 x 250 mm (B x H x T)

GEWICHT 2 Kg

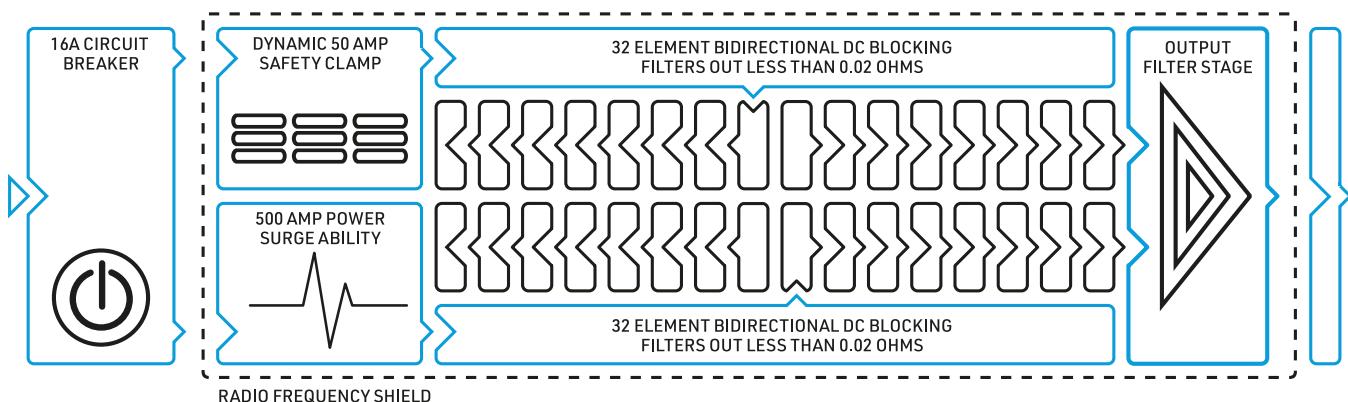

VERFÜGBARE AUSGÄNGE



BS 1363



EU SCHUKO



US 3-PIN



AUSTRALIA



SWISS