


Passive Schutzschaltung 4 Ohm Passive Schutzschaltung 8 Ohm

Hochpaßfilter für Revox Invisible Speakers zum sicheren Betrieb an konventionellen Verstärkern. Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit 4/6 Montage-Befestigungslöchern.

Die passive Schutzschaltung verhindert eine unzulässige, mechanische Auslenkung des Antriebs und wirkt damit erhöhten Verzerrungen mit der Gefahr von elektrischer Überlastung sowie der Rissbildung entgegen. Die Invisible Speakers werden damit thermisch und mechanisch stark entlastet.

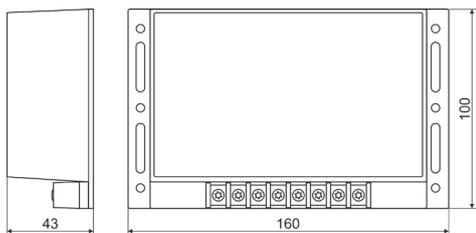

TECHNISCHE DATEN

	4 Ohm	8 Ohm
Art.-Nr.	1.084.699.07	1.084.699.08
Abmessung BxTxH (mm)	160x100x43	160x100x43
Gewicht (kg)	0,38	0,38
Impedanz Lautsprecher (Ohm)	4	8
Maximale Leistung (Watt)	100	100
Flankensteilheit Filter	18 dB/ Oktave	18 dB/ Oktave
Filtereckfrequenzen (Hz)	145 Hz (-3 dB)	145 Hz (-3 dB)
	110 Hz (-6 dB)	110 Hz (-6 dB)
	50 Hz (-21 dB)	50 Hz (-21 dB)
Anzahl Kanäle	2	2
Eingänge	2	2
Ausgänge	2	2
Anschluss	1x8 Schraubklemmen	1x8 Schraubklemmen
Max. Querschnitt (mm ²)	4	4
Befestigungsmöglichkeit	6 Löcher: 4,3 mm Ø	6 Löcher: 4,3 mm Ø
	4 Langlöcher: 25 x 4,3 mm	4 Langlöcher: 25 x 4,3 mm

KOMBINATIONEN

	4 Ohm	8 Ohm
INV 20 slim	X	✓
INV 20 mini	X	✓
INV 40	✓	X
INV 40 wood slim	✓	X
INV 40 aqua slim	✓	X
INV 40 stereo	X	✓
INV 80	X	✓
INV UNIT	X	X
INV SUB	X	X