

# Revox

## Originalgetreue Studio-Klangqualität

### Revox Joy Audio Server



Der Weg zu einer perfekten Audiobibliothek war noch nie so einfach wie mit dem Revox Joy Audio Server. Alles, was Sie tun müssen, ist eine CD einzulegen. Der Server startet sofort die Aufnahme und bietet dabei Platz für bis zu 1500 Alben in CD-Qualität oder 3600 Alben in FLAC Komprimierung. Bei sehr umfangreichen Sammlungen lässt sich der Speicherplatz über das Netzwerk oder eine externe Lösung problemlos erweitern.

Eine intuitive grafische Benutzeroberfläche führt Sie übersichtlich durch die Musikdatenbank und die Konfiguration des Audio Servers.

Durch identische Gehäuseabmessungen mit den Revox Joy Netzwerkeceivern S119 und S120 und Echtglasfront reiht sich der Audio Server S37 optisch ideal in die Reihe der Revox Joy Geräte ein.



Ausschnitt Bedienoberfläche



Revox Joy Audio Server weiß





Revox Joy Audio Server Detail



Revox Joy Audio Server Detail

### Technische Daten:

#### Revox Joy Audio Server

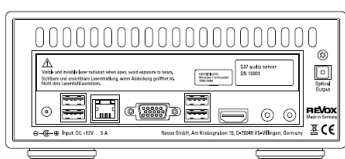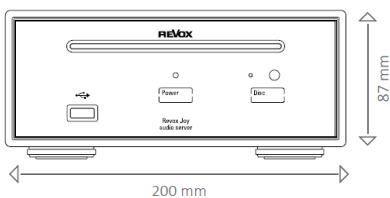

Abmessungen	H 87 mm x B 200 mm x T 322 mm (Für Kabel und Stecker sind weitere 50–60 mm einzukalkulieren.)
Gewicht	3,4 kg
Spannungsversorgung	Externes Netzteil 12 V ; 5,5 A
Leistungsaufnahme	typisch 15 Watt, maximal 40 Watt
Standby	< 1 Watt

#### Daten Audio Video

Audioausgang	Optisch bis 192 kHz 24 bit, HDMI bis 96 kHz 24 bit, analog
Videoausgang	HDMI 1920 x 1080, VGA
Audioformate	AAC, AC, DTS, DTS HD, EAC3, FLAC, LPCM, MAC, MP1, MP2, MP3, Vorbis, WMA lossless