



Bedienungsanleitung für Epson Projector Content Manager

Einführung in Epson Projector Content Manager 3

Funktionen und Merkmale des Epson Projector Content Manager 4

Software erstmalig einrichten 5

Software installieren..... 6 Systemanforderungen 6 Software Epson Projector Content Manager installieren 6

Wiedergabelisten bearbeiten und exportieren 7

Wiedergabeliste bearbeiten 8 Unterstützte Dateitypen für Wiedergabelisten 8 Filmdateien konvertieren..... 9 Unterstützte Dateitypen für Filmkonvertierung 9 Wiedergabelisten in einem Projekt speichern..... 9 Einer Wiedergabeliste Effekte zufügen 14 Formeffektfilter für eine Wiedergabeliste anpassen 14 Wiedergabelisten planen 18

Ein Projekt auf ein externes Speichergerät exportieren..... 20

Probleme lösen 21

Probleme mit Epson Projector Content Manager lösen..... 22

Bildschirmübersicht 23

Hauptbildschirm..... 24

Projektbildschirm..... 25 Projektbildschirm – Wiedergabelisten-Register 25

Effekteinstellungen-Bildschirm..... 26 Projektbildschirm – Formfilter-Register 27 Projektbildschirm – Zeittabelle-Register 28

Anhang 30

Software aktualisieren und deinstallieren 31 Aktuellste Softwareversion abrufen 31 Software Epson Projector Content Manager deinstallieren (Windows 7) 31 Software Epson Projector Content Manager deinstallieren (Windows 8.1/Windows 10) 31

Hinweise..... 32 Urheberrechtliche Hinweise 32 Bezeichnungen und Schreibweisen 32 Allgemeine Hinweise 32 Copyright-Zuschreibung 32


Einführung in Epson Projector Content Manager

Hier erfahren Sie mehr über die Software Epson Projector Content Manager.

► **Relevante Links**

- "Funktionen und Merkmale des Epson Projector Content Manager" [S.4](#)

Mit der Software Epson Projector Content Manager können Sie Wiedergabelisten Bilder und Filme zufügen und diese auf einem externen Speichergerät ablegen. Durch Einstecken des Speichergerätes in den Projektor können Sie Ihre Wiedergabelisteninhalte mühelos projizieren, ohne ein Kabel anschließen zu müssen.

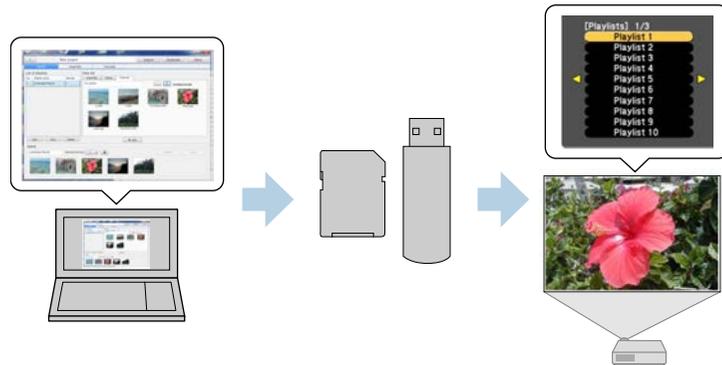

Je nach Projektor variieren die unterstützten Speichergeräte. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.



Diese Funktion wird nur bei bestimmten Modellen unterstützt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.

► Relevante Links

- "Wiedergabelisten in einem Projekt speichern" [S.9](#)
- "Einer Wiedergabeliste Effekte zufügen" [S.14](#)
- "Wiedergabelisten planen" [S.18](#)

Sie können wie erforderlich eine Vielzahl von Steuerfunktionen für Ihre Wiedergabeliste verwenden.

- **Einer Wiedergabeliste Effekte zufügen**
Sie können einer Wiedergabeliste Effekte, wie Intervalle, Übergänge, Endloswiedergabe, Helligkeit und Farb- und Formeffektfilter, zufügen. Außerdem können Sie die Formeffektfilter anpassen.
- **Wiedergabelisten planen**
Sie können angeben, wann jede Wiedergabeliste starten und enden soll. Geplante Wiedergabelisten beginnen automatisch. Diese Funktion ist praktisch, wenn dieselbe Wiedergabeliste regelmäßig wiederholt werden soll.
- **Gleichzeitige Wiedergabe**
Sie können dieselbe Wiedergabeliste gleichzeitig an mehreren Projektoren wiedergeben.

Software erstmalig einrichten

Mit diesen Schritten installieren Sie die Software Epson Projector Content Manager.

► Relevante Links

- "Software installieren" [S.6](#)

Prüfen Sie die zur Ausführung der Software erforderlichen Systemvoraussetzungen, installieren Sie die Software anschließend.



- Falls die bei der Installation ausgewählte Sprache nicht mit der Sprache des Betriebssystems übereinstimmt, werden die Bildschirme eventuell nicht richtig angezeigt.

► **Relevante Links**

- "Systemanforderungen" [S.6](#)
- "Software Epson Projector Content Manager installieren" [S.6](#)

Systemanforderungen

Ihr Computer muss die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllen, damit Sie die Software Epson Projector Content Manager nutzen können.

Betriebssystem	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 und 64 Bit) • Enterprise (32 und 64 Bit) • Professional (32 und 64 Bit) • Home Premium (32 und 64 Bit) • Home Basic (32 Bit)
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 und 64 Bit) • Windows 8.1 Pro (32 und 64 Bit) • Windows 8.1 Enterprise (32 und 64 Bit)
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 und 64 Bit) • Windows 10 Pro (32 und 64 Bit) • Windows 10 Enterprise (32 und 64 Bit)
Prozessor	Intel Core i5 oder schneller (Intel Core i7 oder schneller empfohlen)

Speicher	Ab 2 GB (16 GB und mehr empfohlen)
Festplattenspeicherplatz	Ab 2 GB
Display	Auflösung zwischen 1280 × 800 oder 1366 × 768 (WXGA) und 1920 × 1200 (WUXGA) 32-Bit-Farbe oder besser

Software Epson Projector Content Manager installieren

Laden Sie die Software Epson Projector Content Manager auf Ihren Computer herunter und installieren Sie das Programm.

Laden Sie unter <http://www.epson.com> die aktuellste Version von Epson Projector Content Manager herunter.



- Zur Installation von Epson Projector Content Manager benötigen Sie Administratorrechte.
- Sie müssen Microsoft .NET Framework 4.5 installieren, bevor Sie Epson Projector Content Manager installieren können.

- 1** Laden Sie die aktuellste Version von Epson Projector Content Manager herunter.
- 2** Doppelklicken Sie zum Starten des Installationsprogrammes auf **EPCM_Setup.exe**.
- 3** Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

Wiedergabelisten bearbeiten und exportieren


Mit diesen Schritten bearbeiten Sie Wiedergabelisten und exportieren diese an ein externes Speichergerät. Sie können das Gerät in den Projektor stecken und Wiedergabelisten vom Gerät projizieren.

► Relevante Links

- "Wiedergabeliste bearbeiten" [S.8](#)
- "Ein Projekt auf ein externes Speichergerät exportieren" [S.20](#)

Sie können Wiedergabelisten erstellen, die Bilder und Filme beliebig kombinieren. Außerdem können Sie Wiedergabelisten Effekte zufügen und planen, wann sie wiedergegeben werden sollen. Es können mehrere geplante Wiedergabelisten in einem Projekt gespeichert werden.

Project

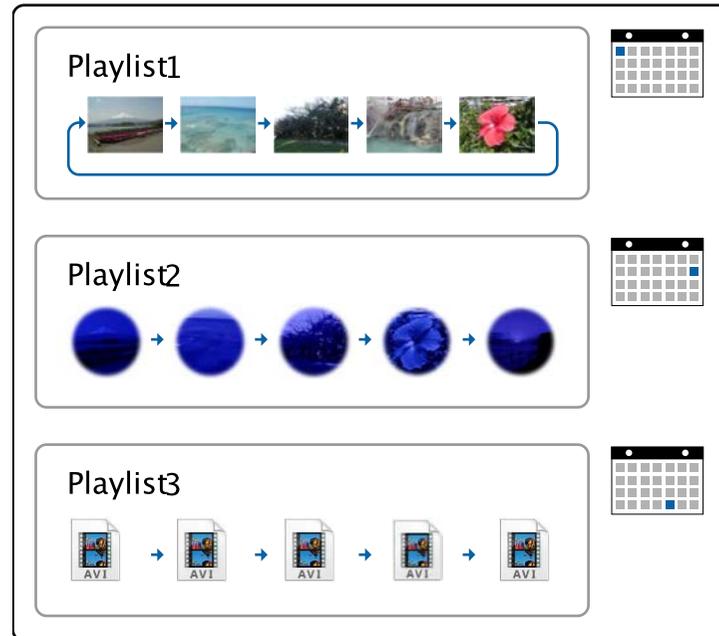

» Relevante Links

- "Unterstützte Dateitypen für Wiedergabelisten" [S.8](#)
- "Filmdateien konvertieren" [S.9](#)
- "Wiedergabelisten in einem Projekt speichern" [S.9](#)
- "Einer Wiedergabeliste Effekte zufügen" [S.14](#)
- "Wiedergabelisten planen" [S.18](#)

Dateiinhalte	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
Bilder	.jpg	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • CMYK-Format • Progressive-Format • Hochkomprimiert • Auflösung über 8192 × 8192
	.bmp	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1280 × 800
	.gif	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1280 × 800 • Animiert • Zeilensprung
	.png	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung über 1280 × 800 • Zeilensprung
Filme	.avi (Motion-JPEG)	Unterstützt nur AVI 1.0. Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Gespeichert mit einem Audiocodec, der nicht LPCM entspricht • Auflösung über 1280 × 800 • Auflösung unter 320 × 240 • Größer als 2 GB

Unterstützte Dateitypen für Wiedergabelisten

Sie können diese Dateitypen für Wiedergabelisten nutzen.



Falls Ihr Filmdateityp nicht unterstützt wird, können Sie die Datei mit der Software Epson Projector Content Manager in einen unterstützten Dateityp konvertieren.

» **Relevante Links**

- "Filmdateien konvertieren" [S.9](#)

Filmdateien konvertieren

Falls ihr Filmdateityp nicht unterstützt wird, können Sie die Datei in einen unterstützten Dateityp konvertieren.

- 1** Starten Sie die Software Epson Projector Content Manager.

 - Windows 7: Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** (oder **Alle Programme**), **EPSON Projector**, klicken Sie dann auf **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
 - Windows 8.1: Navigieren Sie zum **Apps**-Bildschirm und wählen Sie **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
 - Windows 10: Wählen Sie **Start**, **EPSON Projector** und dann **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.

- 2** Wählen Sie das **Video konvertieren**-Register.

- 3** Verschieben Sie die Zielfilmdateien durch Ziehen-und-Ablegen, geben Sie die **Bildqualitätseinstellungen** und den **Ausgangspfad** an und klicken Sie auf **Start**.

Die Konvertierung beginnt.

Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist, wird die Ausgangsdatei an dem von Ihnen ausgewählten Speicherort abgelegt.

» **Relevante Links**

- "Unterstützte Dateitypen für Filmkonvertierung" [S.9](#)

Unterstützte Dateitypen für Filmkonvertierung

Sie können diese Arten von Filmdateien in unterstützte Typen konvertieren.

Filmdateiformat	Dateityp (Dateierweiterung)	Details
MP4	.mp4 (MPEG-4 ASP, H.264/MPEG-4 AVC *)	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Gespeichert mit einem Audiocodec, der nicht MPEG-4, AAC-LC oder LPCM entspricht • Auflösung über 1920 × 1080 • Auflösung unter 320 × 240 • Größer als 30 Bilder/s
WMV	.wmv (WMV9)	Stellen Sie sicher, dass Folgendes nicht auf die Datei zutrifft: <ul style="list-style-type: none"> • Gespeichert mit einem Audiocodec, der nicht WMA9 entspricht • Auflösung über 1920 × 1080 • Auflösung unter 320 × 240 • Größer als 30 Bilder/s

* High-Profile-Version oder älter wird unterstützt.



- Falls die Filmdateien nur Tondaten enthalten, schlägt die Konvertierung fehl.
- Dateien, die Windows Media Player 12 nicht wiedergeben kann, werden nicht unterstützt.
- Falls die Auflösung der Eingangsdatei 1280 × 800 übersteigt, wird die Größe der Ausgangsdatei entsprechend der Auflösung angepasst.
- Falls die Größe der Ausgangsdatei 2 GB übersteigt, wird die Ausgangsdatei in mehrere Dateien aufgeteilt.


Wiedergabelisten in einem Projekt speichern

Sie können Wiedergabelisten erstellen und diese in einem Projekt speichern, das Sie auf ein externes Speichergerät exportieren können.

- 1 Starten Sie die Software Epson Projector Content Manager.
 - Windows 7: Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** (oder **Alle Programme**), **EPSON Projector**, klicken Sie dann auf **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
 - Windows 8.1: Navigieren Sie zum **Apps**-Bildschirm und wählen Sie **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
 - Windows 10: Wählen Sie **Start**, **EPSON Projector** und dann **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.


Der Hauptbildschirm erscheint.

- 2 Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Falls Sie zum ersten Mal ein Projekt erstellen, geben Sie einen Projektnamen ein und legen Sie im **Projekt erstellen**-Register den Speicherort fest; klicken Sie dann auf **Erstellen**.

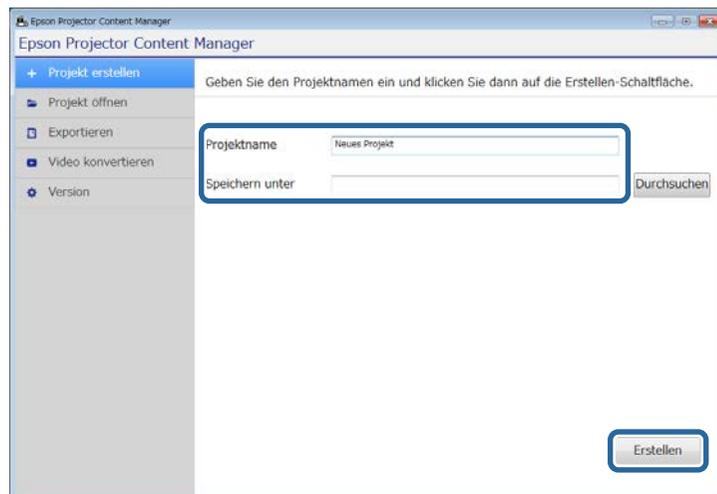

- Falls Sie ein zuvor erstelltes Projekt wählen möchten, wählen Sie das Register **Projekt öffnen** und anschließend das Projekt, indem Sie die


Ordner durchsuchen oder die Liste kürzlich verwendeter Projekte nutzen.

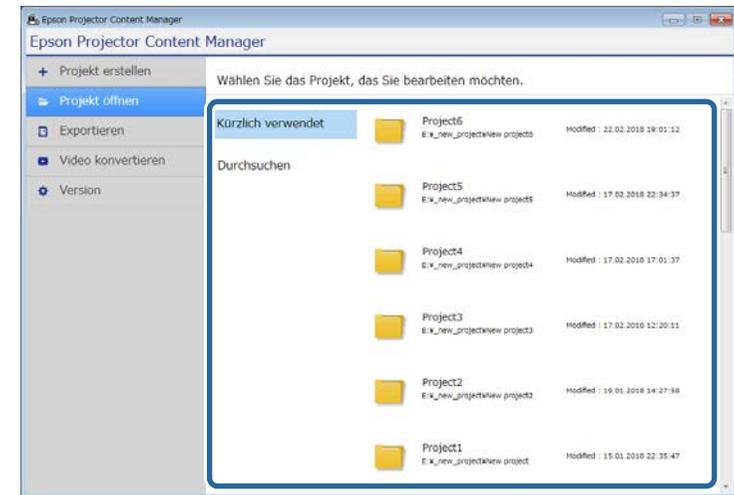


Der Projektbildschirm erscheint.

- 3 Wählen Sie den Ordner mit den Bild- oder Filmdateien, die Sie der Wiedergabeliste zufügen möchten.
 - Klicken Sie zum Zufügen von Bildern auf  im **Bilder**-Register im **Datenliste**-Bereich und wählen Sie den Ordner.

- Fügen Sie Filme hinzu, indem Sie zum **Videos**-Register wechseln,  anklicken und den Ordner wählen.

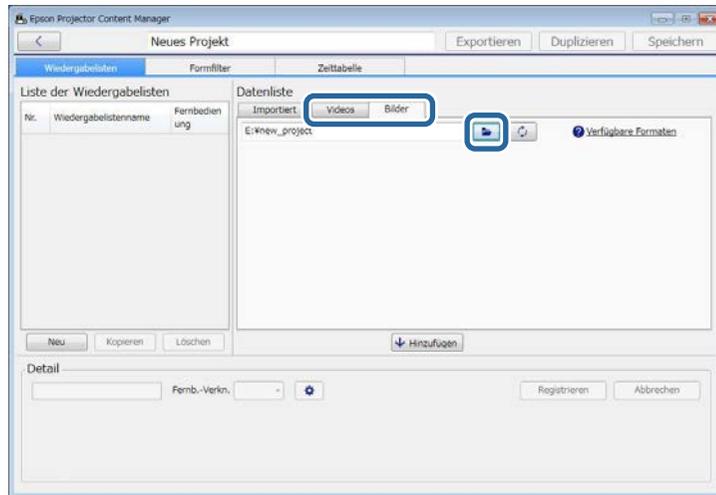

- 4** Wählen Sie im **Datenliste**-Bereich ein Bild im **Bilder**-Register oder einen Film im **Videos**-Register und klicken Sie zum Zufügen zur Wiedergabeliste auf **Hinzufügen**.

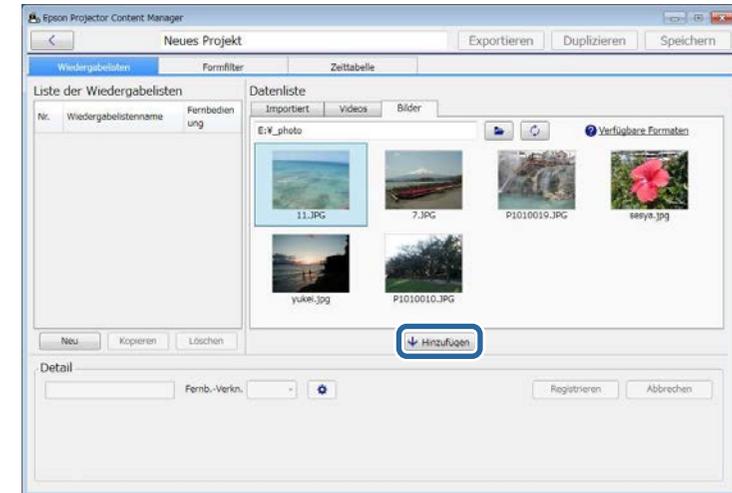

- Am **Ordner auswählen**-Bildschirm, der nach Anklicken von  eingeblendet wird, werden nur Ordner angezeigt; Sie können keine Dateien in den Ordnern sehen.
- Betrachten Sie Informationen über den unterstützten Dateityp, indem Sie den Mauszeiger über **Verfügbare Formate** bewegen.

Alle in dem Ordner gespeicherten Bilder oder Filme werden im **Datenliste**-Bereich angezeigt.

Die ausgewählte Datei wird im **Detail**-Bereich angezeigt.




- Die ausgewählten Dateien werden nach Anklicken von **Registrieren** im **Importiert**-Register des **Datenliste**-Bereichs aufgelistet.
- Sie können Dateien auch durch Ziehen und Ablegen der Wiedergabeliste zufügen.

- 5** Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, falls weitere Dateien zugefügt werden sollen.




- Ändern Sie die Anzeigereihenfolge der Dateien in der Wiedergabeliste, indem Sie sie im **Detail**-Bereich durch Ziehen-und-Ablegen in die gewünschte Reihenfolge bringen.
- Löschen Sie eine Datei aus der Wiedergabeliste, indem Sie den Mauszeiger über die Datei bewegen und auf das an der Datei angezeigte -Symbol klicken.

- 6** Bearbeiten Sie den Wiedergabelistennamen im **Detail**-Bereich, falls erforderlich.

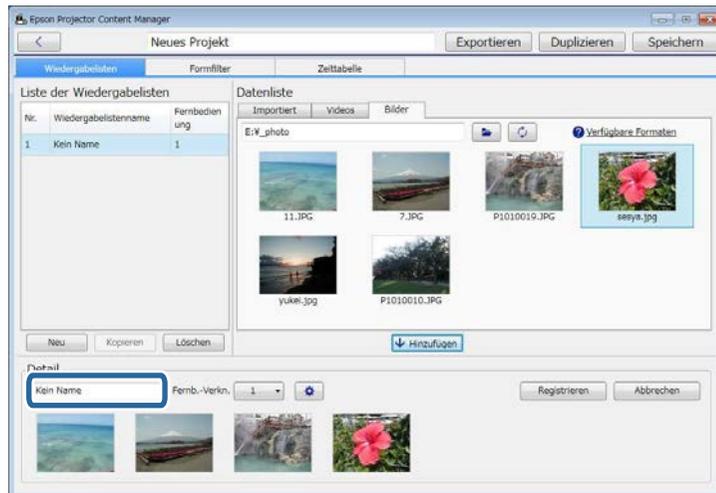


- 7** Falls Sie der Wiedergabeliste eine spezifische Nummer zuweisen möchten, können Sie sie als **Fernb.-Verkn.**-Einstellung auswählen. Dadurch können Sie die Wiedergabeliste direkt durch Betätigung der

entsprechenden Zifferntaste an der Fernbedienung des Projektors starten.

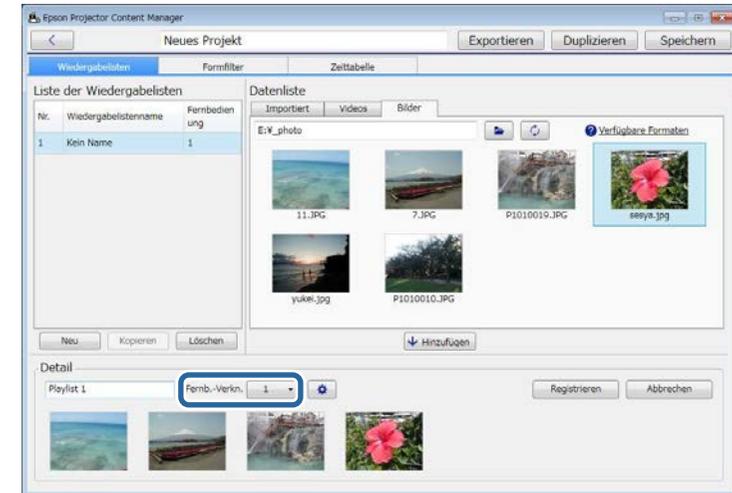


- 8** Klicken Sie auf , wenn Sie den **Effekteinstellungen**-Bildschirm anzeigen und der Wiedergabeliste Effekte zufügen möchten.

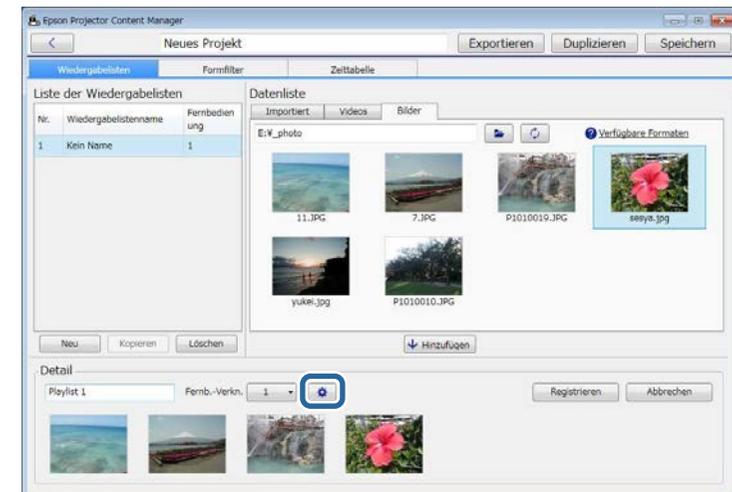


9 Durch Anklicken von **OK** am **Effekteinstellungen**-Bildschirm werden die Effekteinstellungen auf die Wiedergabeliste angewandt.

10 Klicken Sie zum Speichern der Wiedergabeliste auf **Registrieren**.

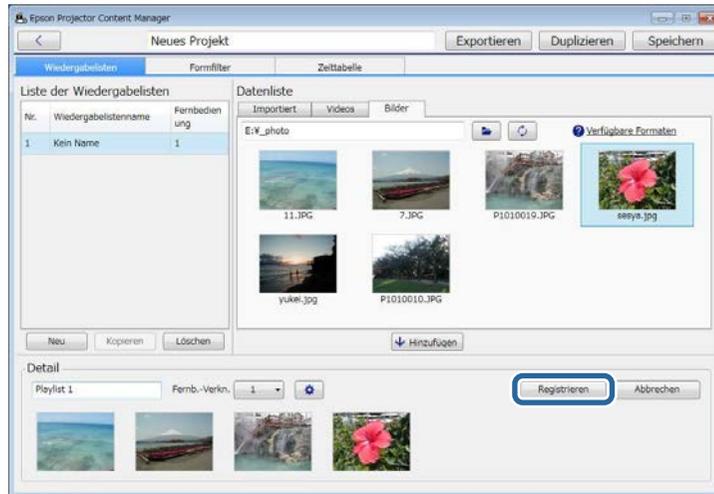


11 Falls Sie mehrere Wiedergabelisten erstellen und diese demselben Projekt zufügen möchten, klicken Sie zum Zufügen einer neuen

Wiedergabeliste auf **Neu**. Wiederholen Sie bei jeder Wiedergabeliste, die Sie erstellen, die Schritte 3 bis 10.

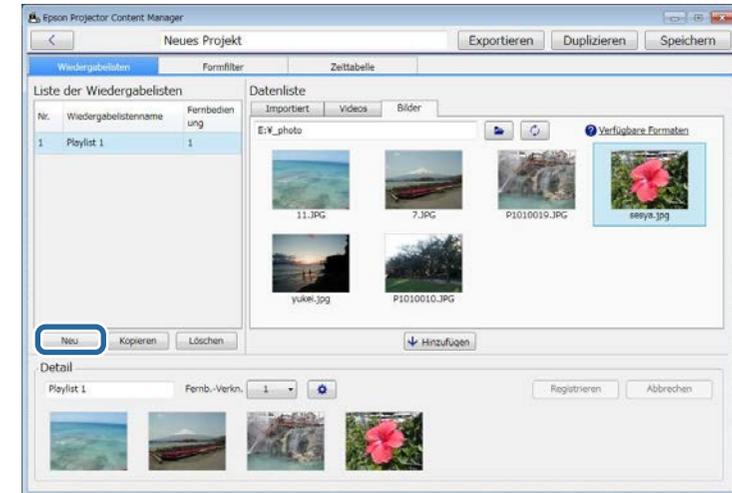

Sie können die Wiedergabelisten im Projekt neu anordnen, indem Sie sie durch Ziehen-und-Ablegen im **Liste der Wiedergabelisten**-Bereich in die gewünschte Reihenfolge bringen.

- 12** Wenn Sie mit dem Zufügen und Bearbeiten aller Wiedergabelisten in Ihrem Projekt fertig sind, klicken Sie zum Speichern des Projekts auf **Speichern**.

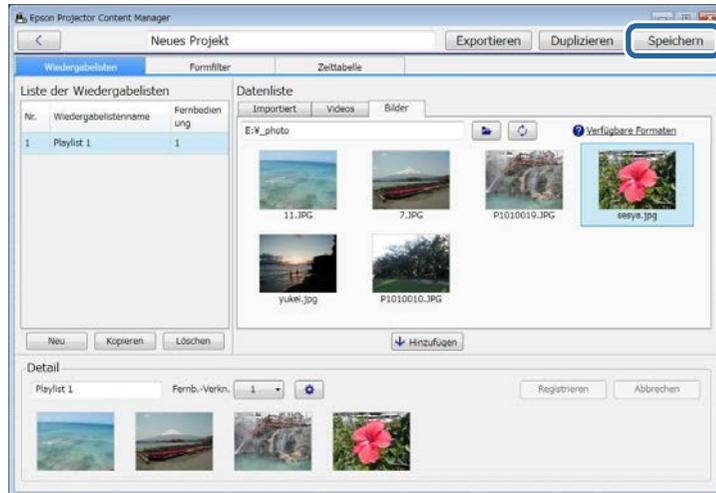


Das Projekt wird gespeichert und Sie kehren zum Hauptbildschirm zurück.

» Relevante Links

- "Unterstützte Dateitypen für Wiedergabelisten" [S.8](#)
- "Projektbildschirm" [S.25](#)
- "Effekteinstellungen-Bildschirm" [S.26](#)
- "Einer Wiedergabeliste Effekte zufügen" [S.14](#)
- "Wiedergabelisten planen" [S.18](#)

Einer Wiedergabeliste Effekte zufügen

Sie können Effekte für eine Wiedergabeliste am **Effekteinstellungen-Bildschirm** wählen. Klicken Sie zur Anzeige des **Effekteinstellungen-Bildschirms** auf  am Projektbildschirm.

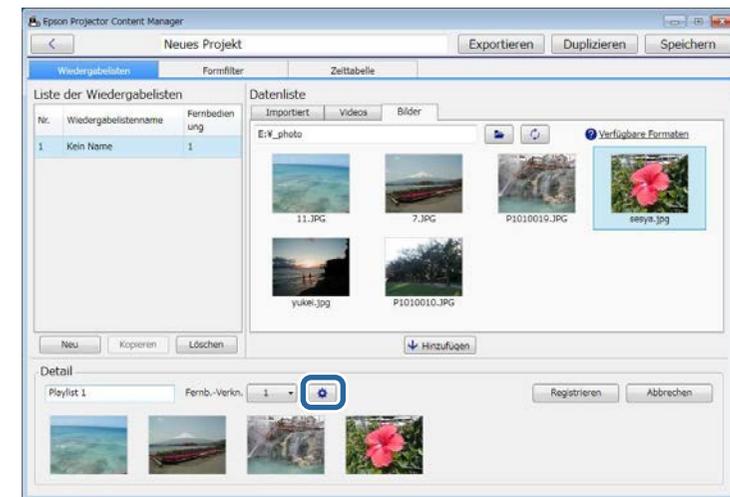

» Relevante Links


- "Formeffektfilter für eine Wiedergabeliste anpassen" [S.14](#)
- "Effekteinstellungen-Bildschirm" [S.26](#)

Formeffektfilter für eine Wiedergabeliste anpassen


Sie können Ihre Bilder als Formeffektfilter nutzen und Ihren Wiedergabelisten zufügen.

- 1** Wählen Sie das **Projekt öffnen**-Register am Hauptbildschirm.
- 2** Wählen Sie das Projekt, indem Sie die Ordner durchsuchen oder die Liste kürzlich verwendeter Projekte nutzen.

3 Wählen Sie das **Formfilter**-Register.

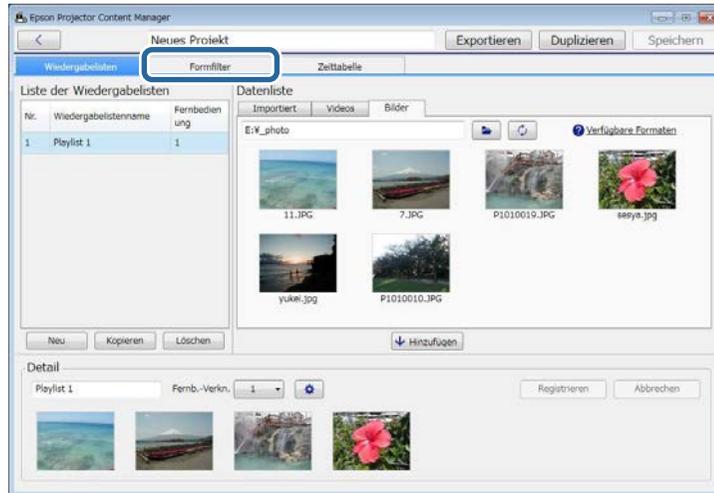


Sie können Standardfilter, wie **Kreis 1** bis **Kreis 3** und **Rechteck 1** bis **Rechteck 3** nicht bearbeiten.

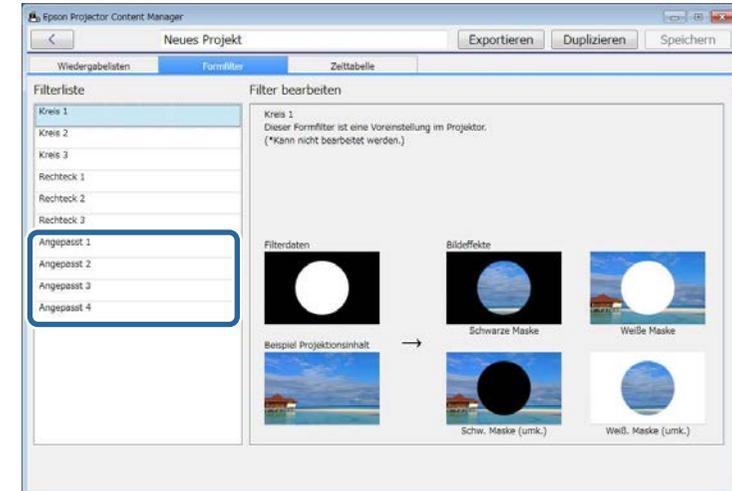

4 Wählen Sie einen der Filter namens **Angepasst 1** bis **Angepasst 4** im **Filterliste**-Bereich.


5 Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die Bilddatei, die Sie als Formeffektfilter nutzen möchten.

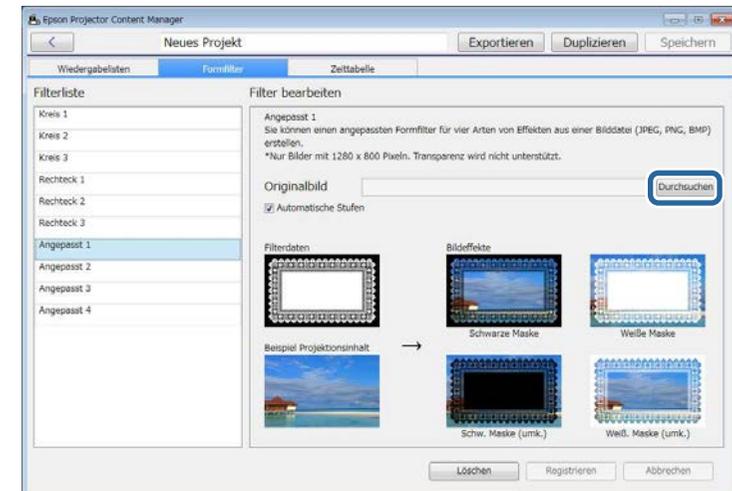


Die Beispieleffektbilder werden angezeigt.

- Sie können das Dateiformat jpeg, png oder bmp nutzen.
- Nur Bilder mit 1280 x 800 Pixeln werden unterstützt.


6 Klicken Sie auf **Registrieren**, wenn Sie die Formeffektfiltereinstellungen als Personalisiert-Filter in der **Filterliste** speichern möchten.

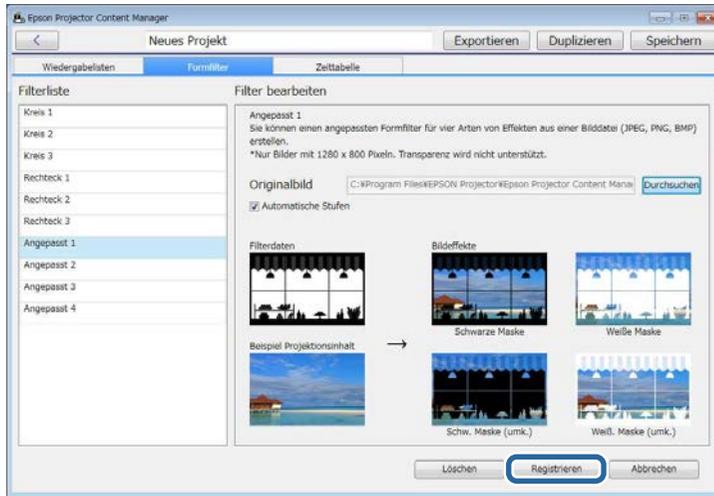

7 Wählen Sie das **Wiedergabelisten**-Register und anschließend eine Wiedergabeliste.

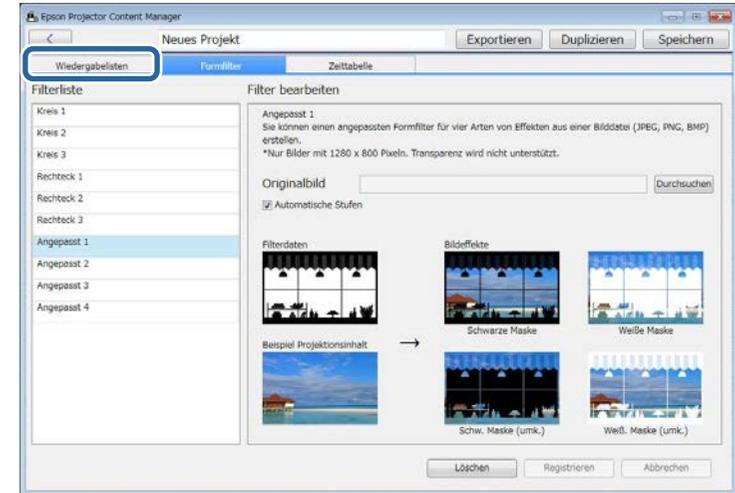


8 Klicken Sie auf .

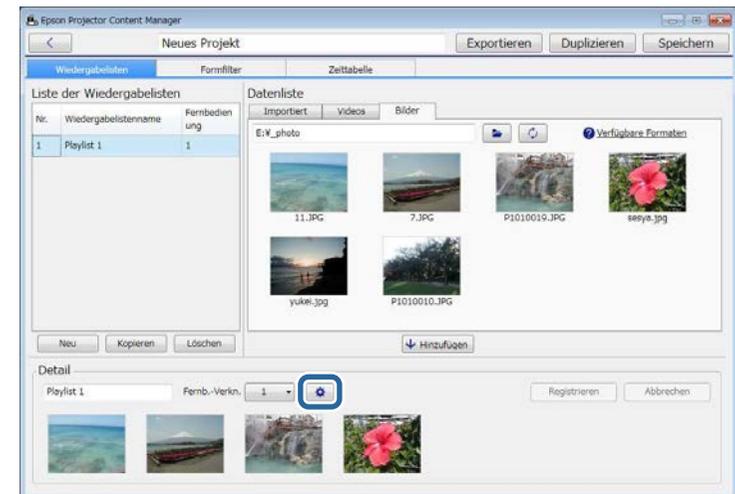

Der **Effekteinstellungen**-Bildschirm erscheint.


- 9** Wählen Sie den Zielfilternamen aus **Angepasst 1** bis **Angepasst 4** als **Formfilter**-Einstellung.

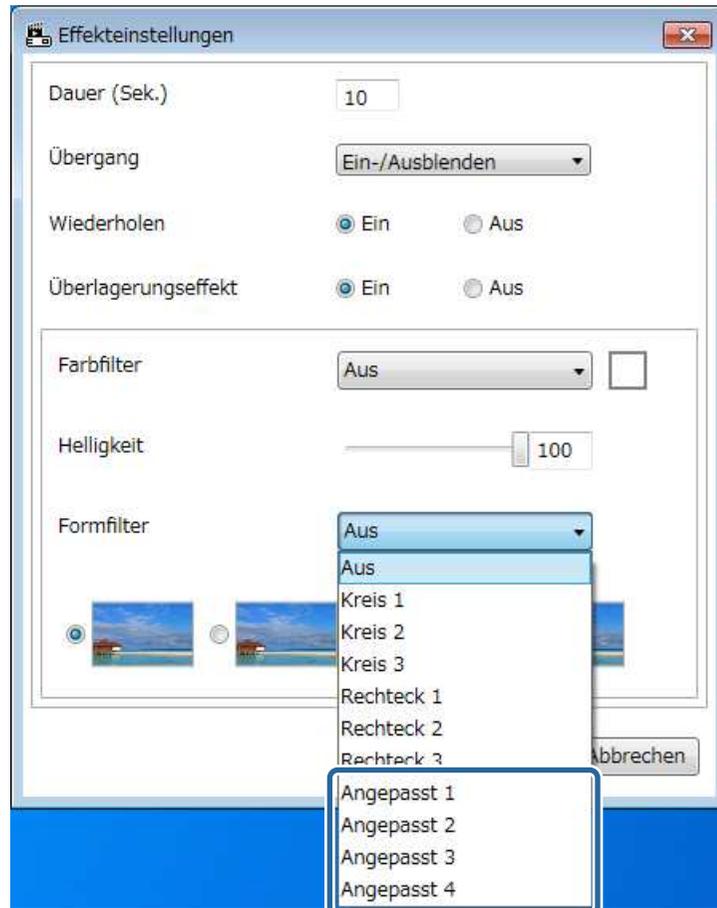

Vier Arten von Bildeffekten werden angezeigt.


- 10** Wählen Sie den Bildeffekt, den Sie nutzen möchten, und klicken Sie auf **OK**.

- 11** Klicken Sie zur Anwendung der Einstellungen auf Ihre Wiedergabeliste auf **Registrieren**.

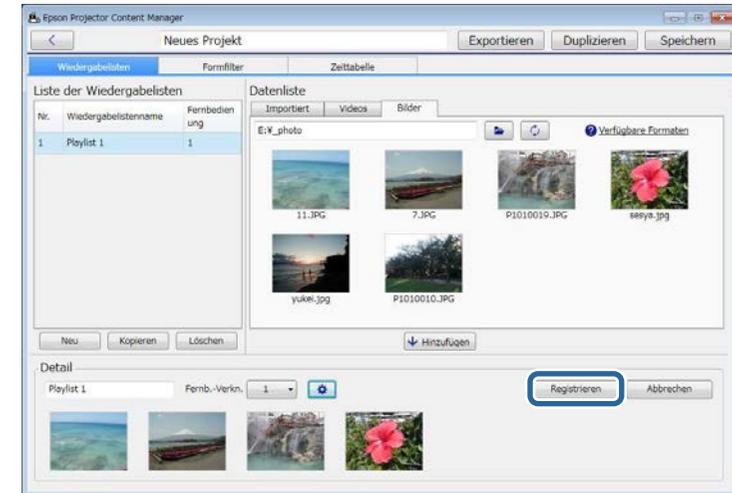


- 12** Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 11, wenn Sie Formeffektfilter auf andere Wiedergabeliste anwenden möchten.

13 Klicken Sie zum Schließen des Projekts auf **Speichern**.

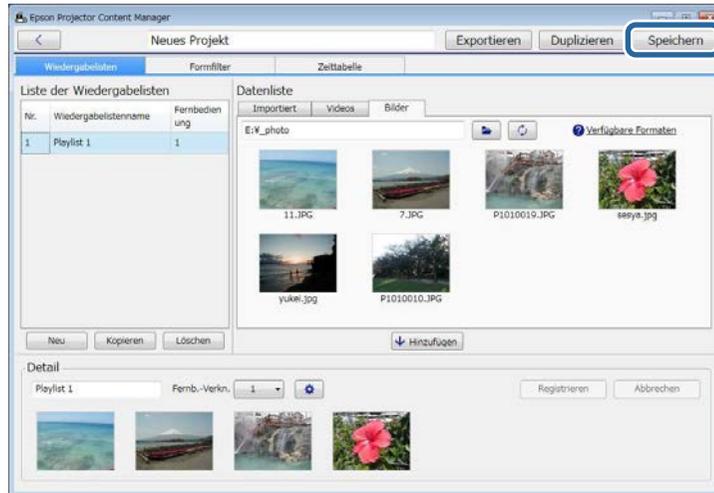


3 Wählen Sie das **Zeittabelle**-Register.

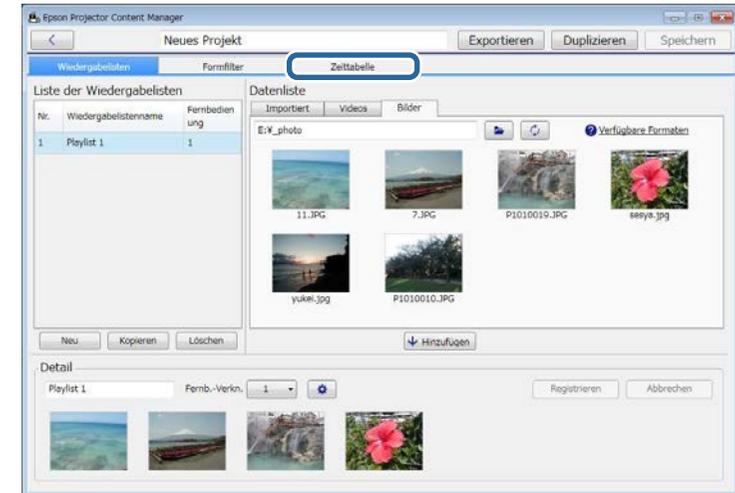

► **Relevante Links**

- "Effekteinstellungen-Bildschirm" [S.26](#)
- "Projektbildschirm – Formfilter-Register" [S.27](#)

4 Doppelklicken Sie im Kalender auf das Datum, für das Sie Ereignisse planen möchten.

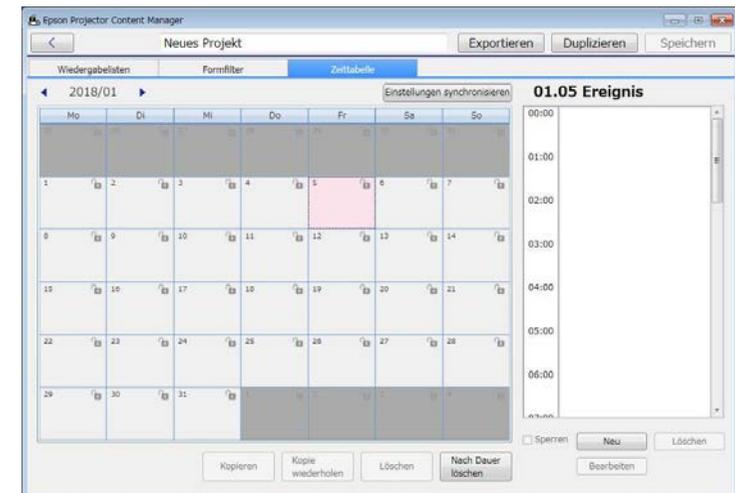

Wiedergabelisten planen

Sie können angeben, wann jede Wiedergabeliste starten und enden soll. Die Planung von Ereignissen ermöglicht Ihnen:

- Regelmäßige Wiederholung derselben Wiedergabeliste
- Wiedergabe derselben Wiedergabeliste zur selben Zeit an mehreren Projektoren (nur unterstützte Modelle)

1 Wählen Sie das **Projekt öffnen**-Register am Hauptbildschirm.

2 Wählen Sie das Projekt, indem Sie die Ordner durchsuchen oder die Liste kürzlich verwendeter Projekte nutzen.

Der **Neues Ereignis**-Bildschirm erscheint.

- 5** Wählen Sie die **Wiedergabeliste**- und **Zeit**-Einstellungen, klicken Sie dann auf die **Registrieren**-Schaltfläche.




- Falls Sie das Ereignis auf einen anderen Tag kopieren möchten, wählen Sie das Originaldatum und klicken Sie auf **Kopieren**. Der **Kopieren**-Bildschirm wird angezeigt und Sie können das Zieldatum festlegen.
- Wenn Sie dieselbe Reihenfolge über einen bestimmten Zeitraum wiederholen möchten, wählen Sie das Originaldatum und klicken Sie auf **Kopie wiederholen**. Der **Kopie wiederholen**-Bildschirm wird angezeigt und Sie können den Zielzeitraum, in dem Sie das Ereignis wiederholen möchten, sowie den/die Tag(e) innerhalb dieses Zeitraums festlegen.

- 6** Wiederholen Sie zum Planen weiterer Wiedergabelisten die Schritte 4 und 5.

- 7** Wenn Sie mehrere Projektoren nutzen, klicken Sie zur Freigabe der geplanten Ereignisse mit den anderen Projektoren (nur unterstützte Modelle) auf **Einstellungen synchronisieren**.



Die **Einstellungen synchronisieren**-Einstellung gilt für das gesamte Projekt, nicht für einzelne Wiedergabelisten.

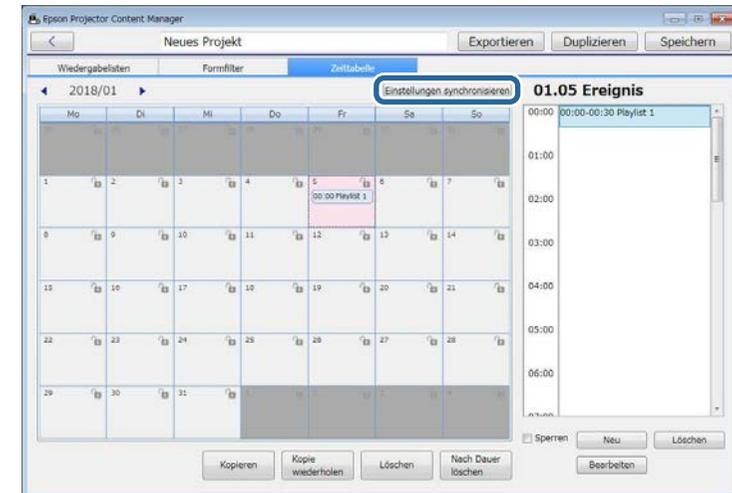

Der Bildschirm **Projektor für synchronisierte Wiedergabe registrieren** wird angezeigt.

- 8** Geben Sie den Namen des anderen Projektors ein und klicken Sie auf **Registrieren** (nur unterstützte Modelle).



Stellen Sie sicher, dass die Projektoren mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.

- 9** Klicken Sie zum Schließen des Projekts auf **Speichern**.



Geplante Ereignisse in der von Ihnen ausgewählten Zeittabelle werden wiedergegeben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.

Sie können ein Projekt mit Wiedergabelisten auf ein externes Speichergerät exportieren.



- Je nach Projektor variieren die unterstützten Speichergeräte. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.
- Sie können immer nur ein Projekt auf dasselbe externe Speichergerät exportieren. Falls Sie ein weiteres Projekt auf dasselbe Gerät exportieren, wird das bestehende Projekt überschrieben.

7 Entfernen Sie das externe Speichergerät von Ihrem Computer.



Sie können das Projekt auch über den Projektbildschirm exportieren.

Sie können das Gerät mit einem Projekt in den Projektor einstecken und so Wiedergabelisten vom Gerät projizieren.

- 1** Stecken Sie ein externes Speichergerät in Ihrem Computer.
- 2** Starten Sie die Software Epson Projector Content Manager.
 - Windows 7: Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Programme** (oder **Alle Programme**), **EPSON Projector**, klicken Sie dann auf **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
 - Windows 8.1: Navigieren Sie zum **Apps**-Bildschirm und wählen Sie **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
 - Windows 10: Wählen Sie **Start**, **EPSON Projector** und dann **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**.
- 3** Wählen Sie das **Exportieren**-Register am Hauptbildschirm.
- 4** Wählen Sie das Projekt, indem Sie die Ordner durchsuchen oder die Liste kürzlich verwendeter Projekte nutzen.
Der **Exportieren**-Bildschirm erscheint.
- 5** Wählen Sie das Laufwerk, an dem Sie Ihr externes Speichergerät eingesteckt haben, als **Exportlaufwerk**-Einstellung und klicken Sie auf **Exportieren**.
Der Export beginnt.
- 6** Sobald der Export abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen** am **Exportfortschritt**-Bildschirm.

Probleme lösen

Im folgenden Abschnitt finden Sie Lösungen zu Problemen, die eventuell beim Einsatz der Software Epson Projector Content Manager auftreten können.

► Relevante Links

- "Probleme mit Epson Projector Content Manager lösen" [S.22](#)

Versuchen Sie diese Lösungsansätze, falls eines dieser Probleme auftritt.

- Falls Sie keine Bilder importieren können, probieren Sie die folgenden Lösungen:
 - Prüfen Sie die unterstützten Dateitypen.
 - Versuchen Sie bei Anzeige des **Videos**-Registers das **Bilder**-Register anzuklicken.
- Falls Sie keine Filme importieren können, probieren Sie die folgenden Lösungen:
 - Prüfen Sie die unterstützten Dateitypen.
 - Konvertieren Sie einen Filmdateityp in einen Typ, den der Projektor unterstützt.
 - Versuchen Sie bei Anzeige des **Bilder**-Registers das **Videos**-Register anzuklicken.
- Falls Sie den Filmdateityp nicht in einen vom Projektor unterstützten Typ konvertieren können, prüfen Sie die unterstützten Dateitypen für die Filmkonvertierung.
- Falls Sie eine Wiedergabeliste im **Liste der Wiedergabelisten**-Bereich des Projektbildschirms nicht löschen können, stellen Sie sicher, dass die Wiedergabeliste nicht im **Zeittabelle**-Register geplant ist.
- Falls Sie bei Verwendung von **Einstellungen synchronisieren** keinen weiteren Projektor registrieren können, probieren Sie die folgenden Lösungen:
 - Stellen Sie sicher, dass der Projektor diese Funktion unterstützt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.
 - Stellen Sie sicher, dass der Projektor mit dem Netzwerk verbunden ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.
 - Stellen Sie sicher, dass der Projektorname richtig ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.
- Falls Sie ein Projekt nicht auf ein externes Speichergerät exportieren können, probieren Sie die folgenden Lösungen:
 - Stellen Sie sicher, dass das externe Speichergerät nicht gesperrt ist.

- Technische Daten zur Art des externen Speichergerätes entnehmen Sie bitte dem *Bedienungsanleitung* Ihres Projektors.

» Relevante Links

- "Unterstützte Dateitypen für Wiedergabelisten" [S.8](#)
- "Filmdateien konvertieren" [S.9](#)
- "Formeffektfilter für eine Wiedergabeliste anpassen" [S.14](#)
- "Wiedergabelisten planen" [S.18](#)

Bildschirmübersicht


In diesen Abschnitten erfahren Sie mehr über die Bildschirme von Epson Projector Content Manager.

► Relevante Links

- "Hauptbildschirm" [S.24](#)
- "Projektbildschirm" [S.25](#)

Wenn Sie die Software Epson Projector Content Manager starten, erscheint der Hauptbildschirm.

- "Ein Projekt auf ein externes Speichergerät exportieren" [S.20](#)

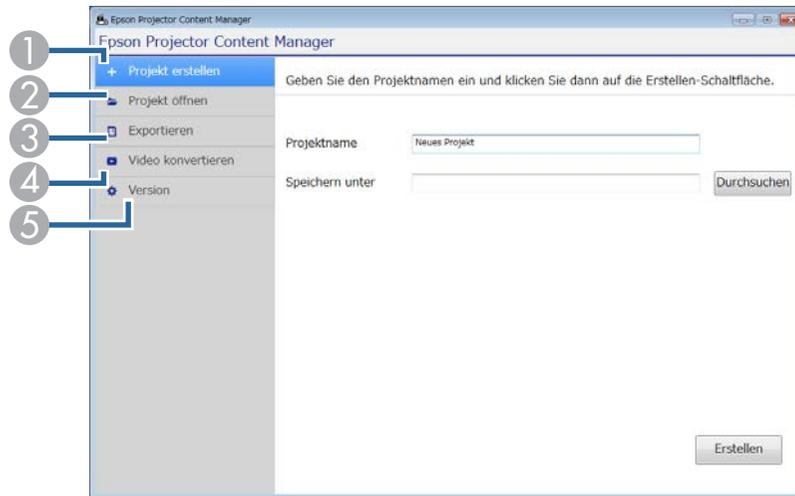


1	Projekt erstellen	Erstellt ein neues Projekt auf Ihrem Computer.
2	Projekt öffnen	Öffnet ein bestehendes Projekt.
3	Exportieren	Exportiert das Projekt auf ein externes Speichergerät.
4	Video konvertieren	Konvertiert einen Filmdateityp in einen Typ, den der Projektor unterstützt. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;">  <p>Sie können unterstützte Dateitypen prüfen, indem Sie den Mauszeiger über Konvertierbare Formate im Video konvertieren-Register bewegen.</p> </div>
5	Version	Zeigt die Softwareversion.

» Relevante Links


- "Filmdateien konvertieren" [S.9](#)
- "Wiedergabelisten in einem Projekt speichern" [S.9](#)

Wenn Sie ein Projekt erstellen oder öffnen, erscheint der Projektbildschirm.

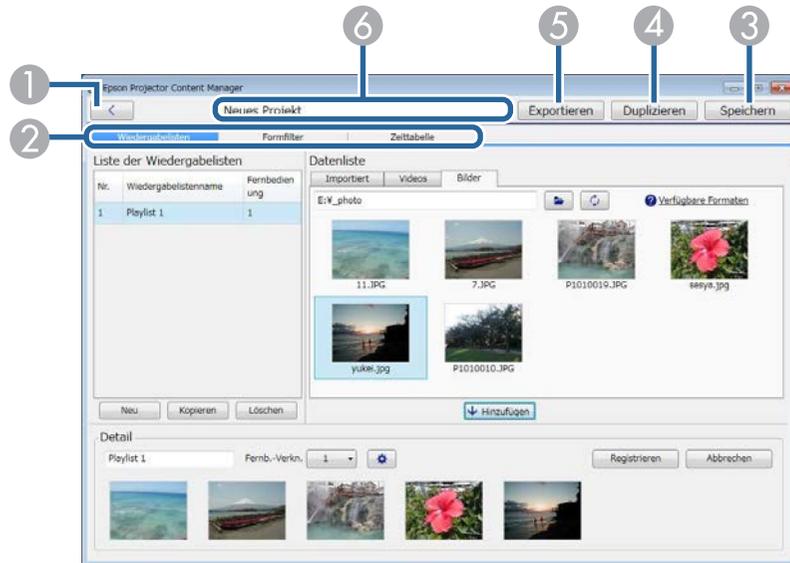

Projektbildschirm – Wiedergabelisten-Register

Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie auf das **Wiedergabelisten-**Register am Projektbildschirm klicken.

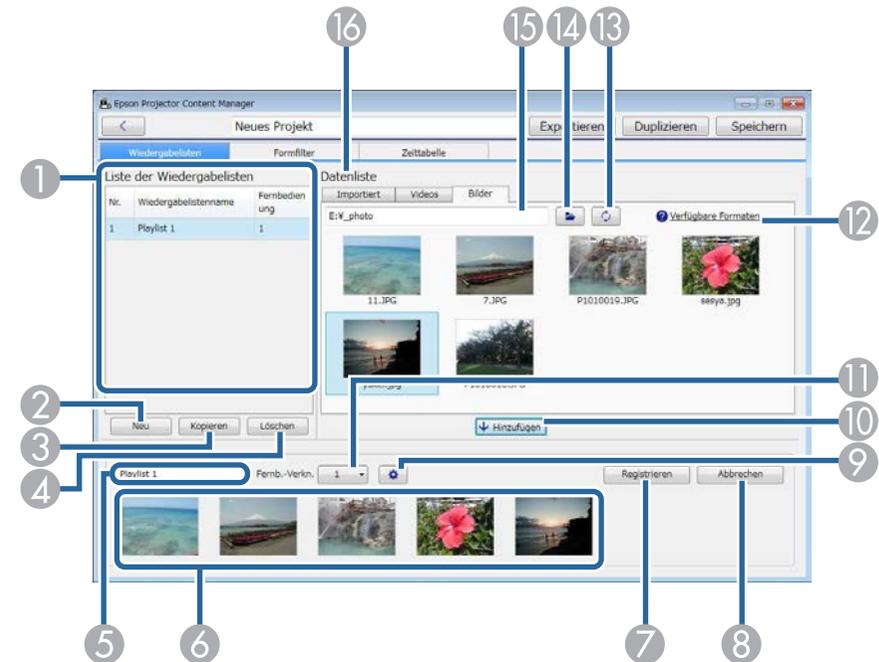

1		Kehrt zum Hauptbildschirm zurück.
2	Wiedergabelisten-, Formfilter- und Zeittabelle-Register	Wechsel zu verschiedenen Registern des Projektbildschirms.
3	Speichern	Speichert das Projekt auf Ihrem Computer und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.
4	Duplizieren	Dupliziert das Projekt.
5	Exportieren	Exportiert das Projekt auf ein externes Speichergerät.
6	Projektname	Zeigt den Projektnamen. Sie können diesen Namen bearbeiten.

1	Liste der Wiedergabelisten	Zeigt die Liste der Wiedergabelisten im Projekt. Wählen Sie den Namen der Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten. Sie können bis dem Projekt bis zu 50 Wiedergabelisten zufügen. Fernbedienung ist die der Wiedergabeliste zugewiesene Fernbedienungsschnellstaste.
2	Neu	Erstellt eine neue Wiedergabeliste.
3	Kopieren	Kopiert die ausgewählte Wiedergabeliste.
4	Löschen	Löscht die ausgewählte Wiedergabeliste.


» Relevante Links

- "Projektbildschirm – Wiedergabelisten-Register" [S.25](#)
- "Projektbildschirm – Formfilter-Register" [S.27](#)
- "Projektbildschirm – Zeittabelle-Register" [S.28](#)

5	Wiedergabelistenna me	Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung des Wiedergabelistennamens.
6	Zeitleistenbereich	Zeigt die der Wiedergabeliste zugefügten Bilder oder Filme in Wiedergabereihenfolge. Sie können der Wiedergabeliste bis zu 100 Dateien zufügen.
7	Registrieren	Speichert die Änderungen an der Wiedergabeliste.
8	Abbrechen	Verwirft alle nicht gespeicherten Änderungen an der Wiedergabeliste.
9		Öffnet den Effekteinstellungen -Bildschirm. Sie können der Wiedergabeliste Effekteinstellungen zufügen.
10	Hinzufügen	Fügt der Wiedergabeliste einzeln beliebige ausgewählte Bilder oder Filme in der Datenliste hinzu.
11	Fernb.-Verkn.	Weist der Wiedergabeliste eine Fernbedienungsschnelltaste zu. Beachten Sie zur Wiedergabe der Wiedergabeliste mittels Schnellaste das <i>Bedienungsanleitung</i> Ihres Projektors.
12	Verfügbare Formaten	Zeigt die unterstützten Dateitypen, wenn Sie den Mauszeiger über diesen Text bewegen.
13		Aktualisiert die angezeigten Dateien, damit ihr aktueller Status im ausgewählten Ordner reflektiert wird.
14		Sucht nach Ordnern.
15	Ordnerpfad	Zeigt den ausgewählten Ordnerpfad.
16	Datenliste	Zeigt die Bilder und Filme im ausgewählten Ordner. <ul style="list-style-type: none"> • Bilder-Register: Sie können Bilddateien anzeigen. • Videos-Register: Sie können Filmdateien anzeigen. • Importiert-Register: Sie können die zuvor in Wiedergabelisten importierte Dateien anzeigen. Jegliche in der Wiedergabeliste verwendeten Dateien werden mit  gekennzeichnet.

Effekteinstellungen-Bildschirm

Wenn Sie auf  im **Wiedergabelisten**-Register klicken, erscheint der **Effekteinstellungen**-Bildschirm.

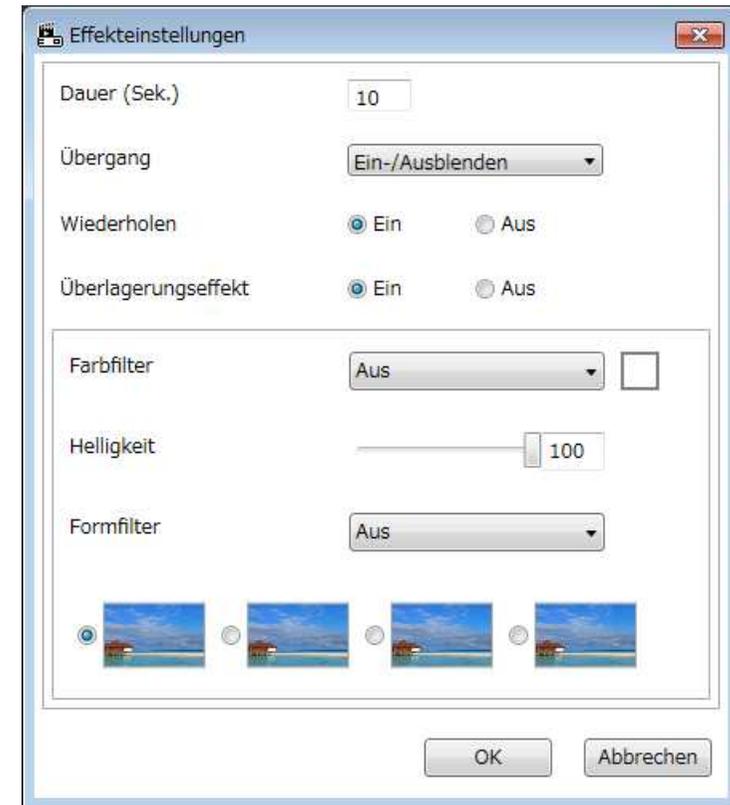

Dauer (Sek.)	Wählt die Anzeigedauer jeder Datei, bevor automatisch die nächste Datei angezeigt wird. Sie können 1 bis 60 eingeben.
Übergang	Wählt einen Übergangseffekt aus einer Liste verfügbarer Übergänge.
Wiederholen	Legt fest, ob die Endloswiedergabe aktiviert werden soll.


» Relevante Links

- "Effekteinstellungen-Bildschirm" [S.26](#)

<p>Überlagerungseffekt</p>	<p>Legt fest, ob ein Überlagerungseffekt aktiviert werden soll. Wählen Sie Ein, wenn Sie Farbfilter-, Helligkeit- und Formfilter-Einstellungen anwenden möchten.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Sie können auch die Überlagerungseffekt-Einstellung und die Größen- und Positionseinstellungen für die Standard-Formeffektfilter in Ihrem Projektmenü wählen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der <i>Bedienungsanleitung</i> Ihres Projektors.</p> </div>
<p>Farbfilter</p>	<p>Wendet einen Farbeffekt aus der Liste verfügbarer Effekte auf die Wiedergabeliste an. Außerdem können Sie einen Personalisiert-Farbfilter wählen.</p>
<p>Helligkeit</p>	<p>Hellet den Filtereffekt auf oder dunkelt ihn ab.</p>
<p>Formfilter</p>	<p>Wählt einen standardmäßigen oder angepassten Formeffektfilter und eine schwarze oder weiße Maske oder invertierte Maske. (Die Standard-Formeffektfilter sind Kreis 1 bis Kreis 3 und Rechteck 1 bis Rechteck 3.)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Sie können die Formeffektfilter im Formfilter-Register anpassen.</p> </div>


Projektbildschirm – Formfilter-Register

Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie auf das **Formfilter**-Register am Projektbildschirm klicken.

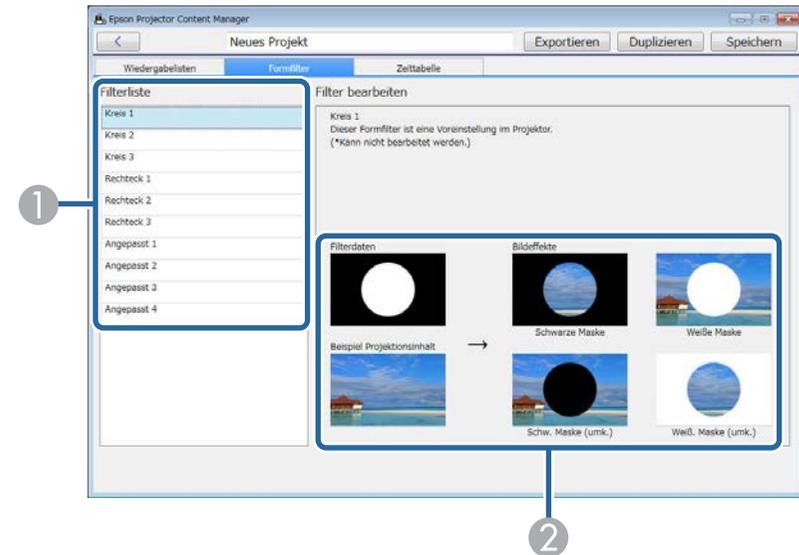

<p>1</p>	<p>Filterliste</p>	<p>Zeigt die Liste der Formeffektfilter. Wenn Sie einen Filternamen anklicken, werden Bilder mit diesem Formeffektfilter im Filter bearbeiten-Bereich angezeigt. Sie können nur die Formeffektfilter Angepasst 1 bis Angepasst 4 bearbeiten.</p>
<p>2</p>	<p>Filter bearbeiten</p>	<p>Zeigt die Effekte verschiedener Formfilter an einem Beispielbild.</p>

Wenn Sie einen Formeffektfilter **Angepasst 1** bis **Angepasst 4** aus der **Filterliste** wählen, sind folgende Funktionen verfügbar.

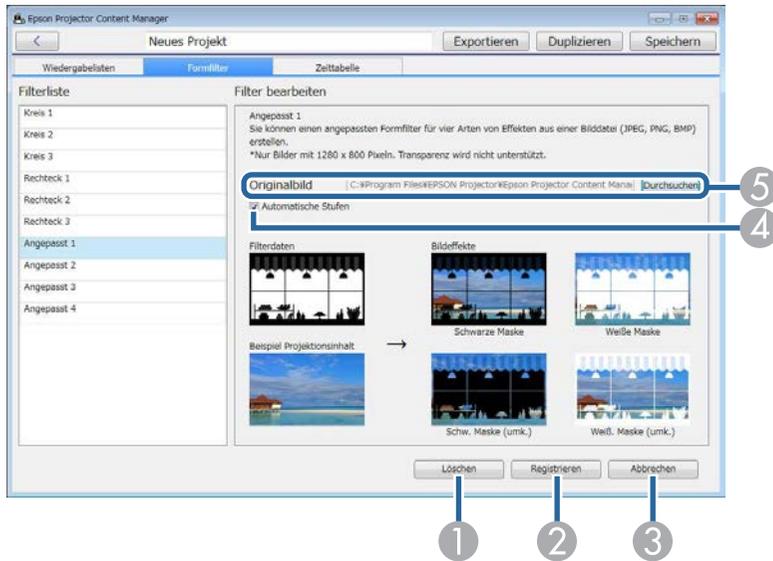


1	Löschen	Löscht die Einstellungen für den ausgewählten Formeffektfilter.
2	Registrieren	Speichert die Einstellungen für den ausgewählten Formeffektfilter im Projekt.
3	Abbrechen	Verwirft die Änderungen für den ausgewählten Formeffektfilter.
4	Automatische Stufen	Passt die Intensität von Bildfarbtönen automatisch zur Hervorhebung von Schwarz und Weiß an.
5	Originalbild	Zeigt den Dateipfad für das Bild, das Sie als Formeffekt nutzen. Klicken Sie zur Auswahl der Datei auf die Durchsuchen -Schaltfläche.

► **Relevante Links**

- "Formeffektfilter für eine Wiedergabeliste anpassen" [S.14](#)

Projektbildschirm – Zeittabelle-Register

Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie auf das **Zeittabelle**-Register am Projektbildschirm klicken.

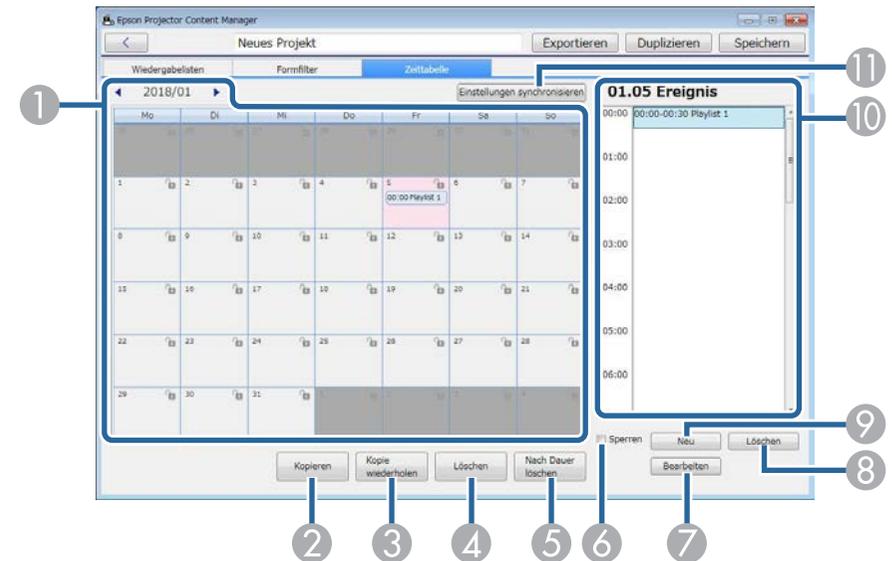

1	Kalender	Wechseln Sie mit zum vorherigen Monat oder Jahr und mit zum nächsten Monat oder Jahr. Doppelklicken Sie zum Zufügen eines neuen Ereignisses auf den Tag. Klicken Sie zum Sperren oder Freigeben aller Ereignisse für den Tag auf das Schlüsselssymbol.
2	Kopieren	Kopiert alle Ereignisse des ausgewählten Tages an einen anderen Tag.
3	Kopie wiederholen	Wiederholt alle Ereignisse des ausgewählten Tages bis zu einem bestimmten Tag und einer bestimmten Zeit.
4	Löschen	Löscht alle Ereignisse des ausgewählten Tages.
5	Nach Dauer löschen	Löscht alle Ereignisse des ausgewählten Zeitraums.

6	Sperren	Verhindert das Zufügen oder Bearbeiten von Ereignissen des ausgewählten Tages. Sie können nach Bestätigung des Vorgangs weiterhin Ereignisse von einem gesperrten Tag im Kalender löschen. Sie können ein Ereignis nicht zu einem gesperrten Tag kopieren.
7	Bearbeiten	Ändert die Wiedergabeliste oder den Zeitplan für das ausgewählte Ereignis.
8	Löschen	Löscht das ausgewählte Ereignis.
9	Neu	Fügt dem ausgewählten Tag ein neues Ereignis hinzu.
10	Ereigniszeitplan	Zeigt den Ereigniszeitplan des ausgewählten Tages.
11	Einstellungen synchronisieren (nur unterstützte Modelle)	Klicken Sie zum Öffnen des Bildschirms Projektor für synchronisierte Wiedergabe registrieren auf diese Schaltfläche, wenn Sie die geplanten Ereignisse mit anderen ausgewählten Projektoren teilen möchten.

Anhang

In diesen Abschnitten erfahren Sie mehr über die Software Epson Projector Content Manager.

► **Relevante Links**

- "Software aktualisieren und deinstallieren" [S.31](#)
- "Hinweise" [S.32](#)

Mit diesen Schritten aktualisieren oder deinstallieren Sie die Software Epson Projector Content Manager.

► Relevante Links

- "Aktuellste Softwareversion abrufen" [S.31](#)
- "Software Epson Projector Content Manager deinstallieren (Windows 7)" [S.31](#)
- "Software Epson Projector Content Manager deinstallieren (Windows 8.1/Windows 10)" [S.31](#)

Aktuellste Softwareversion abrufen

Möglicherweise sind auf der Epson-Website Aktualisierungen dieser Software verfügbar.

Besuchen Sie <http://www.epson.com>, wählen Sie Ihren Standort.

Software Epson Projector Content Manager deinstallieren (Windows 7)

Deinstallieren Sie die Software Epson Projector Content Manager anhand der folgenden Schritte.



Zur Deinstallation der Software benötigen Sie Administratorrechte.

- 1** Schalten Sie Ihren Computer ein.
- 2** Sorgen Sie dafür, dass sämtliche laufenden Anwendungen geschlossen werden.
- 3** Klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Systemsteuerung**.

- 4** Klicken Sie in der **Programme**-Kategorie auf **Programm deinstallieren**.
- 5** Wählen Sie **Epson Projector Content Manager** und klicken Sie dann auf **Deinstallieren/ändern**.
- 6** Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

Software Epson Projector Content Manager deinstallieren (Windows 8.1/Windows 10)

Deinstallieren Sie die Software Epson Projector Content Manager anhand der folgenden Schritte.



Zur Deinstallation der Software benötigen Sie Administratorrechte.

- 1** Schalten Sie Ihren Computer ein.
- 2** Sorgen Sie dafür, dass sämtliche laufenden Anwendungen geschlossen werden.
- 3** Drücken Sie zur Anzeige aller Apps  an der Tastatur.
- 4** Klicken Sie mit der rechten Maustaste (oder angetippt halten) auf **Epson Projector Content Manager Ver.X.XX**, wählen Sie dann **Deinstallieren**.
- 5** Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte führen.

In diesen Abschnitten finden Sie wichtige Hinweise zu Ihrer Software.

► Relevante Links

- "Urheberrechtliche Hinweise" [S.32](#)
- "Bezeichnungen und Schreibweisen" [S.32](#)
- "Allgemeine Hinweise" [S.32](#)
- "Copyright-Zuschreibung" [S.32](#)

Urheberrechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z. B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder anderes Verfahren) vervielfältigt oder verbreitet werden. Im Hinblick auf die Nutzung der hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen. Ebenso wird keine Haftung für Schäden in Folge der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen übernommen.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Partner haften gegenüber dem Käufer des Produktes oder Dritten für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten infolge folgender Vorkommnisse entstehen: Unfall, Missbrauch, missbräuchliche Nutzung des Produktes, nicht autorisierte Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes sowie (ausgenommen in den USA) Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Probleme in Folge der Nutzung von Optionen oder Verbrauchsmaterialien, bei denen es sich nicht um als Original-Epson-Produkte gekennzeichnete oder durch die Seiko Epson Corporation zugelassene Produkte handelt.

Die Inhalte dieser Anleitung können ohne weitere Ankündigung geändert oder aktualisiert werden.

Abbildungen in dieser Anleitung und der tatsächliche Projektor können voneinander abweichen.

Bezeichnungen und Schreibweisen

- Microsoft® Windows® 7-Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1-Betriebssystem
- Betriebssystem Microsoft® Windows® 10

In dieser Anleitung werden die oben erwähnten Betriebssysteme als „Windows 7“, „Windows 8.1“ und „Windows 10“ bezeichnet. Der Sammelbegriff Windows wird für Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 verwendet. Verschiedene Versionen von Windows werden beispielsweise auch als Windows 7/8.1 (unter Auslassung des Begriffs Windows) bezeichnet.

Allgemeine Hinweise

EPSON ist eine eingetragene Marke und EPSON Exceed Your Vision ist eine eingetragene Logomarkte von Seiko Epson Corporation.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel® ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere in dieser Dokumentation verwendete Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken ihrer entsprechenden Inhaber. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

Software-Urheberrecht: Dieses Produkt verwendet sowohl freie Software als auch Software, deren Rechte dieses Unternehmen hält.

Copyright-Zuschreibung

Diese Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.

2018.3 413569600DE